



DELTA[®]

TECHNICAL KNOWLEDGE IN THE PORT OF HAMBURG
RebTec[®]
GMBH

Official trade representative of DELTA[®]



CERTIFICATE OF PARTNERSHIP

This certificate recognises

REBTEC GmbH

with registered address in

Hein-Sass-Stieg 4
21129 Hamburg
Germany

as an official partner and distributor of
DELTA Hoisting Equipment.



M.F. Stam, Managing Director

Date of issue: 01-11-2020



Electrische Takels 400V
Electric Chain Hoists 400V
vanaf pagina 3 / from page 3



Electrische Takels 230V
Electric Chain Hoists 230V
vanaf pagina 14 / from page 14



Pneumatische Takels
Pneumatic Hoists
vanaf pagina 24 / from page 24



Handkettingtakels
Manual Chain Hoists
vanaf pagina 29 / from page 29



Rateltakels
Lever Hoists
vanaf pagina 43 / from page 43



Electrische Hijs Lieren
Electric Hoisting Winches
vanaf pagina 55 / from page 55



Electrische Trek Lieren
Electric Pulling Winches
vanaf pagina 59 / from page 59



Staaldraadtrektakels
Steelwire Pulling Hoists
vanaf pagina 70 / from page 70



Handlieren
Manual Winches
vanaf pagina 72 / from page 72



Loopkatten
Trolleys
vanaf pagina 77 / from page 77



Hijsklemmen
Lifting Clamps
vanaf pagina 89 / from page 89



Hefmagneten
Lifting Magnets
vanaf pagina 93 / from page 93



(Hydraulische) Vijzels
(Hydraulic) Jacks
vanaf pagina 98 / from page 98



Hef- en Hijsmiddelen
Hoisting Equipment
vanaf pagina 101 / from page 101



Kettingen en Toebehoren Grade 80
Rigging Equipment Grade 80
vanaf pagina 111 / from page 111



Kettingen en Toebehoren Grade 100
Rigging Equipment Grade 100
vanaf pagina 127 / from page 127



Kettingen en Toebehoren
Rigging Equipment
vanaf pagina 135 / from page 135



Lading Vastzet Systemen
Load Securing Systems
vanaf pagina 141 / from page 141



Textielstropen
Textile Slings
vanaf pagina 144 / from page 144

Lading Vastzet Systemen
Load Securing Systems
vanaf pagina 146 / from page 146





Electrische Ketting Takels / Electric Chain Hoists



Electrische Kettingtakel DEH
Electric Chain Hoist DEH
vanaf pagina 3 / from page 3

Electrische Kettingtakel SG.DTS
Electric Chain Hoist SG.DTS
vanaf pagina 7 / from page 7



Afstandsbediening
Remote Control
vanaf pagina 13 / from page 13

Electrische Kettingtakel BDN
Electric Chain Hoist BDN
vanaf pagina 14 / from page 14



Electrische Kettingtakel SG.DMS
Electric Chain Hoist SG.DMS
vanaf pagina 17 / from page 17

Electrische Kettingtakel US
Electric Chain Hoist US
vanaf pagina 19 / from page 19



Batterij Kettingtakel
Battery Chain Hoist
vanaf pagina 22 / from page 22


Pneumatische Kettingtakel
Pneumatic Chain Hoist
vanaf pagina 24 / from page 24





Premium Electrische Kettingtakel DEH / Premium Electric Chain Hoist DEH

SIEMENS besturingssysteem /
SIEMENS relais

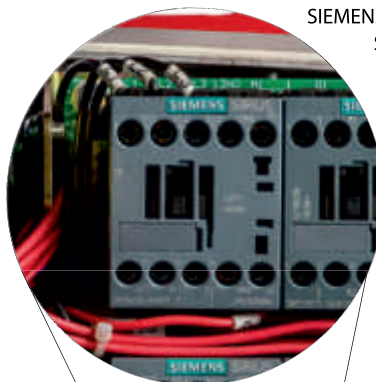

Eenvoudige plug&play-aansluitingen /
Easy plug&play connections



Kettinggeleider eenvoudig toegankelijk
voor onderhoudsdoeleinden /
Chain guide easily accessible for
maintenance purposes



Hoogste en laagste micro-eindschakelaar /
Upper and lower limit micro switch



Stevige bevestigingspunten voor
kettingzakken /
Robust chain bag mounting points





Hoogwaardige, duurzame ketting
eindstop /
High quality, durable chain end buffer

Batterij Kettingtakel / Battery Chain Hoist

Draagkoffer / Carrying case		
Capaciteit	Totale gewicht $\square$	Afmetingen
Capacity	Total weight $\square$	Dimensions
ton	kg	mm
0.25	20.3	640 x 420 x 280
0.5	23.2	

$\square$ inclusief alle accessoires en 3m hijshoogte /
including all accessories and 3m hoisting height

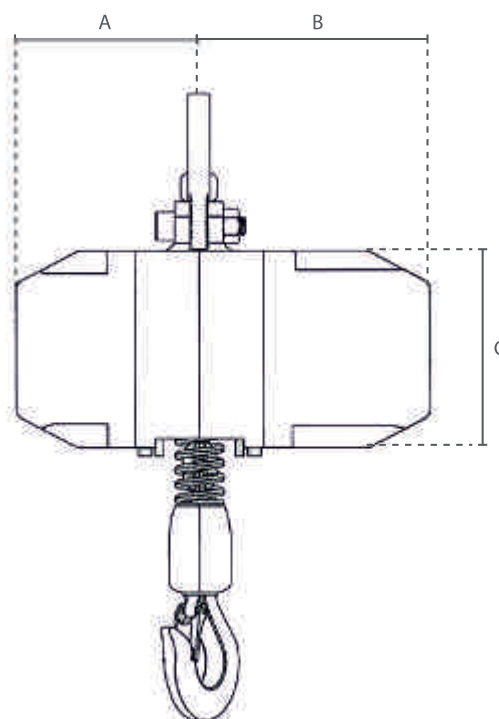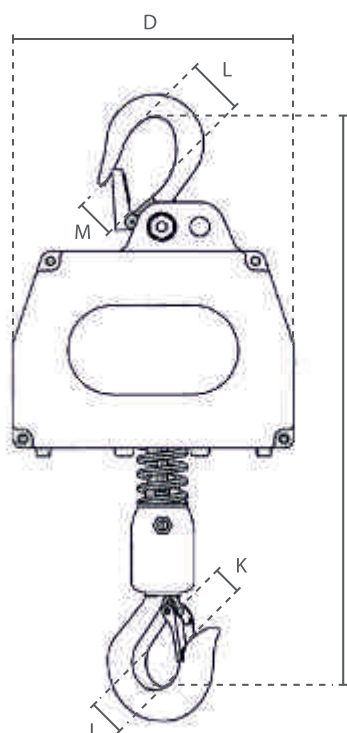

Afmetingen / Dimensions									
Artikel nummer	A	B	C	D	H	J	K	L	M
Article code									
CZ.0.DBH.250	114	144	122	173	355	29	19	27	20
CZ.0.DBH.500	114	144	122	173	375	29	19	27	20



Pneumatische Kettingtakel / Pneumatic Chain Hoist

Eigenschappen

- » Afgesloten en geluiddempende tandwielkast voor intensief gebruik.
- » Met bediening voor variabele snelheid.
- » Schok- en corrosiebestendige behuizing.
- » Schoepen motor voor maximaal rendement.
- » Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen. ATEX-certificaat op aanvraag.
- » Geleverd zonder luchtdroger, filter, drukregelaar, olie-nevelaar en vochtscheider.
- » Geleverd met bediening en kettingbak.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Sealed and noise reduced planetary gearbox enables heavy duty cycles.
- » Control for variable speed.
- » Shock and corrosion resistant body.
- » Vane lifting motor for maximum torque.
- » Suitable for potentially dangerous and explosive environments. ATEX certificate upon request.
- » Supplied without air dryer and F.R.L unit.
- » Supplied with control and chain container.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



CD.0.PH

Specificaties / Specifications							
Artikel nummer	Capaciteit	Hijssnelheid	Hijsketting	Parten	Energie verbruik	Netto gewicht	Extra gewicht
Article code	Capacity	Lifting speed	Load chain	Chains falls	Power output	Net weight	Extra weight
	ton	m/min (6 bar)	Øxmm		kW (6 bar)	kg	kg/m
CD.0.PH.0025	0.25	18	6.3 x 19.1	1	1.5	32	0.9
CD.0.PH.0050	0.5	11	6.3 x 19.1	1	1.5	36	0.9
CD.0.PH.0100	1	7.6	7.1 x 20.2	1	2.0	51	1.1
CD.0.PH.0200	2	3.8	7.1 x 20.2	2	2.0	60	2.2
CD.0.PH.0320	3.2	4.8	13 x 36	1	3.5	108	3.7
CD.0.PH.0630	6.3	2.4	13 x 36	2	3.5	138	7.4
CD.0.PH.1000	10	1.6	16 x 45	2	3.5	186	10.4
CD.0.PH.1600	16	1.0	16 x 45	3	3.5	327	15.6
CD.0.PH.2000	20	0.8	16 x 45	4	3.5	383	20.8

Specificaties / Specifications	
Hijsketting / Load chain	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-DAT / Galvanized load chain according to EN 818-7-DAT
Bediening / Control cable	Standaard geleverd met ketting koord bediening. Op aanvraag ook met drukknop bediening leverbaar. / Standard with toggle cord control. On request with manual valve control.
Behuizing bescherming / Housing protection	IP 54
Classificatie / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Inschakelduur / Duty cycle	40%
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-40°C - +80°C
ATEX zone / ATEX zone	ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Overlastbeveiliging / Overload protection	De overlastbeveiliging sluit de luchttoevoer af en activeert de rem door de constant de luchtdruk te monitoren. / Overload protection shuts off main air supply and engages the brake by monitoring the air pressure
Rem / Brake	Veiligheidsrem houdt de last wanneer de luchttoevoer is afgesloten. / Safety brake, holds the load when the air is cut off
Eindschakelaar / Limit switch	Hoogste en laagste eindschakelaar, schakelt de hoofd luchttoevoer uit / Upper and lower limit switch, shuts off main air supply



Handkettingtakels / Manual Chain Hoists



Handkettingtaket
Manual Chain Hoist
vanaf pagina 29 / from page 29



Handkettingtaket
Manual Chain Hoist
vanaf pagina 32 / from page 32



Handkettingtaket
Manual Chain Hoist
vanaf pagina 33 / from page 33



Vonkvrije Handkettingtaket
Sparkproof Manual Chain Hoist
vanaf pagina 35 / from page 35



Handkettingtaket met Kettingloopkat
Manual Chain Hoist with Geared Trolley
vanaf pagina 39 / from page 39

Handkettingtaket met Kettingloopkat
Manual Chain Hoist with Geared Trolley
vanaf pagina 40 / from page 40



Gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik. / Closed heavy-duty cylindrical roller bearings.



Premium



Hoogwaardig gegoten veiligheidskleppen. / High-quality cast safety latches.

Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur en betere prestaties. / Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads offers high performance.

Compacte behuizing. / Compact housing.



Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging. / Available with slip clutch overload protection.



Beschikbaar tot
Available up to
50 ton

Eigenschappen

- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn gemakkelijk toegankelijk.
- » De transmissie wordt ondersteund door lagers.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Vonkvrije Handkettingtakel / Sparkproof Manual Chain Hoist



Eigenschappen

- » Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen. ATEX-certificaat (zone 1 of 2) op aanvraag.
- » Verbeterde corrosiebestendigheid door verchromde behuizing.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » De transmissie wordt ondersteund door lagers.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Suitable for potentially dangerous and explosive environments. ATEX certificate (zone 1 or 2) upon request.
- » Improved corrosion resistance due to chrome-plated housing.
- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Specificaties / Specifications								
Artikel nummer	Capaciteit	Hijsketting	Parten	Test load	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
Article code	Capacity	Load chain	Chains falls	Test load	Effort for max load	Hand chain for 1m lift	Net weight	Extra weight
	ton	Øxmm		kN	N	m	kg *	kg/m **
DC.0.06300500	0.5	6 x 18	1	6.3	200	34	4.1	1.7
DC.0.06300900	0.9	6 x 18	1	12.5	304	42	6.2	1.7
DC.0.06301250	1.25	8 x 24	1	25.0	410	73	10.4	2.4
DC.0.06302500	2.5	8 x 24	2	37.5	343	112	13.6	3.9
DC.0.06304000	4	10 x 30	2	63.0	414	164	21.9	5.5
DC.0.06308000	8	10 x 30	4	125.0	423	327	48.5	10.1
DC.0.06316000	16	10 x 30	8	250.0	435x2	327x2	104.4	19.4

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

Specificaties / Specifications	
Haken / Hooks	Verkoperde gesmede stalen haken met gegoten klep / Copper-plated drop-forged steel hooks with cast latch
Lastketting / Load chain	RVS lastketting volgens EN 818-7 / Stainless steel load chain according to EN 818-7
Handketting / Hand chain	RVS handketting / Stainless steel hand chain
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +60°C
ATEX zone / ATEX zone	ATEX Zone 1 CE EX II 2G c T4 / 2D c T135°C
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Overlastbeveiliging / Overload protection	Standaard met slippkoppeling overlastbeveiliging / Standard with slip clutch overload protection
Rem / Brake	Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls




Handkettingtakel met Kettingloopkat / Manual Chain Hoist with Geared Trolley

Eigenschappen

- » Handkettingtakel gemonteerd op een trolley met lage bouwhoogte.
- » Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
- » Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging. Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
- » Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele verplaatsing.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » De transmissie wordt ondersteund door lagers.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Manual chain hoist mounted on low headroom geared trolley.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles.
- » Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped with tilting protection.
- » Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Specificaties / Specifications								
Artikel nummer	Capaciteit	Hijsketting	Parten	Test load	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
Article code	Capacity	Load chain	Chains falls	Test load	Effort for max load	Hand chain for 1m lift	Net weight	Extra weight
	ton	Øxmm		kN	N	m	kg *	kg/m **
DC.0.09100500	0,5	6 x 18	1	6,3	200	34	17	2,5
DC.0.09101000	1	6 x 18	1	12,5	304	42	23	2,5
DC.0.09102000	2	8 x 24	1	25,0	410	73	38	3,2
DC.0.09103000	3	8 x 24	2	37,5	343	112	53	4,7
DC.0.09105000	5	10 x 30	2	63,0	414	164	88	6,3
DC.0.09110000	10	10 x 30	4	125,0	423	327	154	10,9

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

Specificaties / Specifications	
Haken / Hooks	Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch
Lastketting / Load chain	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T
Handketting / Hand chain	Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +60°C
ATEX zone / ATEX zone	niet geschikt / not suitable
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Overlastbeveiliging / Overload protection	Standaard met slipkoppeling overlastbeveiliging / Standard with slip clutch overload protection
Rem / Brake	Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

Afmetingen / Dimensions										
Capaciteit	Balkbreedte	Min. radius	Wiel diameter							
Capacity	Beam width	Min. radius	Wheel diameter	A	B	C	D	E	F	G
ton	mm	m	mm							
0,5	64-140	1	75	277	283	103	89	337	36	30
1	64-140	1	75	277	283	103	89	337	40	34
2	76-165	1,2	90	302	295	103	109	423	50	41
3	76-300	1,5	110	363	304	136	129	447	58	48
5	88-300	2	122	436	330	153	142	616	64	52
10	138-300	2,5	151	455	403	178	170	820	85	64




Handkettingtakel met Kettingloopkat / Manual Chain Hoist with Geared Trolley

Eigenschappen

- » Ultra-lage bouwhoogte.
- » Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
- » Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging. Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
- » Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele verplaatsing.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » De transmissie wordt ondersteund door lagers.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Ultra-low headroom configuration.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles.
- » Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped with tilting protection.
- » Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by bearings.
- » Double casing provides protection against dust and water.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

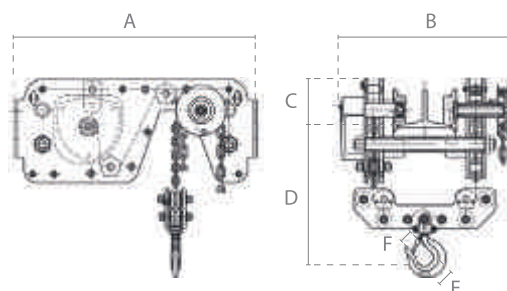

Specificaties / Specifications								
Artikel nummer	Capaciteit	Hijsketting	Parten	Test load	Inspanning voor max lading	Handketting voor 1m lift	Netto gewicht	Extra gewicht
Article code	Capacity	Load chain	Chains falls	Test load	Effort for max load	Hand chain for 1m lift	Net weight	Extra weight
	ton	Øxmm		kN	N	m	kg *	kg/m **
DC.0.09201000	1	5 x 15	2	12.2	304	-	61	2.8
DC.0.09202000	2	6 x 18	2	24.5	410	-	92	3.4
DC.0.09203000	3	7 x 21	2	36.7	343	-	141	4.2
DC.0.09205000	5	10 x 30	2	61.2	414	-	252	5.5
DC.0.09210000	10	10 x 30	4	122.5	423	-	320	11.0

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijs hoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

Specificaties / Specifications	
Haken / Hooks	Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch
Lastketting / Load chain	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T
Handketting / Hand chain	Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +60°C
ATEX zone / ATEX zone	niet geschikt / not suitable
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Overlastbeveiliging / Overload protection	Zonder overlastbeveiliging / No overload protection
Rem / Brake	Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

Afmetingen / Dimensions									
Capaciteit	Balkbreedte	Min. radius	Wiel diameter						
Capacity	Beam width	Min. radius	Wheel diameter	A	B	C	D	E	F
ton	mm	m	mm						
1	75-150	3.5	70	584	440	107	145	40	26
2	100-150	4	80	684	513	122	166	50	34
3	125-175	4.5	100	769	608	144	198	55	38
5	125-175	5	130	884	655	179	265	65	41
10	150-190	6	136	1105	742	195	310	85	50



Rateltakels / Lever Hoists



Rateltakel
Lever Hoist
vanaf pagina 43 / from page 43



Rateltakel
Lever Hoist
vanaf pagina 45 / from page 45



Rateltakel
Lever Hoist
vanaf pagina 46 / from page 46



Premium Sjortakel
Premium Lever Hoist with Lashing Hooks
vanaf pagina 50 / from page 50

Vonkvrije Rateltakel
Sparkproof Lever Hoist
vanaf pagina 51 / from page 51





Lieren / Winches



Electrische Karweilier DKL
Electric Winch DKL
vanaf pagina 55 / from page 55



Electrische Lier DM/DT
Electric Winch DM/DT
vanaf pagina 57 / from page 57



Batterij Lier
Battery Winch
vanaf pagina 59 / from page 59



Electrische Lier DPS/DPT
Electric Winch DPS/DPT
vanaf pagina 61 / from page 61



Electrische Lier DMP/DTP
Electric Winch DMP/DTP
vanaf pagina 65 / from page 65



Electrische Capstanderlier MRV
Electric Capstan Winch MRV
vanaf pagina 66 / from page 66



Electrische Lieren 12/24V
Electric Winches 12/24V
vanaf pagina 67 / from page 67



Staaldraadtrektakels
Steelwire Pulling Hoists
vanaf pagina 70 / from page 70




Handlieren
Manual Winches
vanaf pagina 72 / from page 72

Optioneel / Optional



DI.0.DM.100

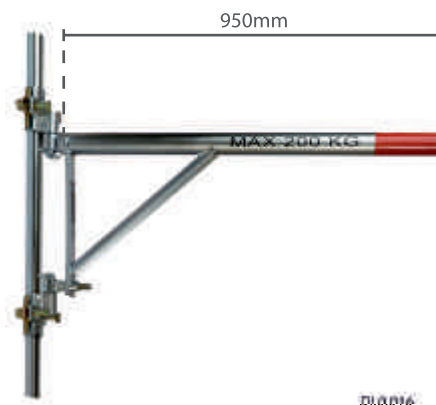

Zwaaiarm met koppelingen / Jib with hinges
Voor eenvoudige ophanging aan steigers. (max. 200kg)
For easy suspension from scaffolds. (max. 200kg)




DI.0.DM.300



DI.0.DM.500





Specificaties / Specifications							
Artikel nummer	Capaciteit	Voltage	Hijshoogte	Max. hijssnelheid	Staaldraad	Energie verbruik	Gewicht
Article code	Capacity	Operating voltage	Hoisting height	Max. lifting speed	Steel cable	Power output	Weight
	ton		m	m/min	m x Ømm	kW	kg
DI.0.DT.300	0.3	400V	23	23	25 x 6	1.85	47
DI.0.DT.300.38			38	23	40 x 6	1.85	50
DI.0.DT.500	0.5		23	22	25 x 7	2.2	64
DI.0.DT.500.38			38	22	40 x 7	2.2	68
DI.0.DT.950	0.95		23	12	25x2 x 7	2.2	75
DI.0.DT.950.38			38	12	40x2 x 7	2.2	84

Afmetingen / Dimensions					
Artikel nummer	Lengte	Breedte	Hoogte	J	K
Article code	Length	Width	Height		
DI.0.DM.100	375	170	240	26	22
DI.0.DM.150	415	210	310	26	22
DI.0.DM.200	415	210	310	26	22
DI.0.DM.300	580	305	410	26	22
DI.0.DM.500	600	300	470	26	22
DI.0.DT.300	580	305	410	26	22
DI.0.DT.500	600	300	470	26	22
DI.0.DT.1000	600	300	470	36	25



Draagkoffer / Carrying case		
Capaciteit	Totale gewicht *	Afmetingen
Capacity	Total weight *	Dimensions
ton	kg	mm
0.35	16.8	690 x 440 x 170

* inclusief alle accessoires /
including all accessories

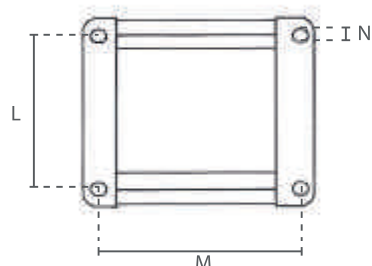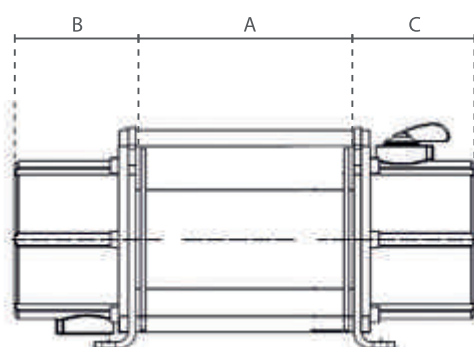

Afmetingen / Dimensions												
Artikel nummer	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N
Article code												
CZ.0.DBW.350	89	135	118	143	122	26	21	33	26	75	150	8



Eigenschappen

- » Geschikt voor trekwerkzaamheden.
- » Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- » Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- » Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel en staalkabel met haak.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Suitable for pulling applications.
- » Suitable for a wide range of industrial applications.
- » Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
- » Supplied ready to use with control switch, power cable and steel cable with load hook.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications							
Artikel nummer	Capaciteit	Voltage	Trek bereik	Max. trek snelheid	Staaldraad	Energie verbruik	Gewicht
Article code	Capacity	Operating voltage	Pulling range	Max. pulling speed	Steel cable	Power output	Weight
	ton		m	m/min	m x Ømm	kW	kg
CP.0.DPS.200	0.2	230V	28	14.1	30 x 6	0.37	32
CP.0.DPS.250	0.25		28	14.1	30 x 6	0.6	36
CP.0.DPS.300	0.3		28	14.1	30 x 7	0.75	38
CP.0.DPS.500	0.5		43	18.9	45 x 8	1.5	76

Specificaties / Specifications	
Toepassing / Application	Treklier / Pulling winch
Voltage / Operating voltage	230V / 50Hz / 1Ph / 400V / 50-60Hz / 3Ph
Trek snelheid / Pulling speed	Enkele snelheid / Single speed
Kabel / Cable	Staalkabel / Steel cable
Stuurkabel / Control cable	Standaard ≈2 meter / Standard ≈2 meter
Stroomkabel / Power cable	≈1 meter met stekker / ≈1 meter with plug
Behuizing bescherming / Housing protection	IP 44 (vanaf/from 2ton IP 54)
Besturing bescherming / Control protection	IP 65
Classificatie / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour	40% / 240
Isolatieklasse / Insulation class	F
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Eigenschappen

- » Geschikt voor trekwerkzaamheden.
- » Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- » Stalen frame biedt veelzijdige montage mogelijkheden.
- » Hoge inschakelduur.
- » Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- » Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel en staalkabel met haak.

Features

- » Suitable for pulling applications.
- » Suitable for a wide range of industrial applications.
- » Steel frame offers versatile mounting options.
- » High duty cycle.
- » Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
- » Supplied ready to use with control switch, power cable and steel cable with load hook.




Specificaties / Specifications							
Artikel nummer	Capaciteit	Voltage	Trek bereik	Max. trek snelheid	Staaldraad	Energie verbruik	Gewicht
Article code	Capacity	Operating voltage	Pulling range	Max. pulling speed	Steel cable	Power output	Weight
	ton		m	m/min	m x Ømm	kW	kg
DI.0.DMP.200	0.2	230V	23	21	25 x 5	0.75	60
			38	21	40 x 5	0.75	63
			23	40	25 x 5	2.2	60
			38	40	40 x 5	2.2	63
DI.0.DMP.300	0.3		23	21	25 x 6	1.45	63
			38	21	40 x 6	1.45	66
DI.0.DMP.500	0.5		23	21	25 x 7	2.2	66
DI.0.DTP.200	0.2	400V	23	21	25 x 5	0.75	60
			38	21	40 x 5	0.75	63
DI.0.DTP.300	0.3		23	21	25 x 6	1.85	63
			38	21	40 x 6	1.85	66
DI.0.DTP.500	0.5		23	21	25 x 7	2.2	66
			38	21	40 x 7	2.2	69

Specificaties / Specifications	
Toepassing / Application	Treklier / Pulling winch
Voltage / Operating voltage	230V / 50Hz / 1Ph / 400V / 50-60Hz / 3Ph
Trek snelheid / Pulling speed	Enkele snelheid / Single speed
Kabel / Cable	Staalkabel 1960 N/mm ² / Steel cable 1960 N/mm ²
Stuurkabel / Control cable	Standaard ≈1 meter / Standard ≈1 meter
Stroomkabel / Power cable	≈1 meter met stekker / ≈1 meter with plug
Behuizing bescherming / Housing protection	IP 55
Besturing bescherming / Control protection	IP 65
Classificatie / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour	50% / 240
Isolatieklasse / Insulation class	F
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Schakelaar / Control switch	230/400V schakelaar met noodstop / 230/400V pendant control switch with emergency stop button
Overlastbeveiliging / Overload protection	Zonder overlastbeveiliging / No overload protection
Rem / Brake	Mechanische rem, bereikt onmiddellijk remeffect en houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast / Mechanical brake, achieves immediate braking and holds the load in the event of power failure
Eindschakelaar / Limit switch	Geen eindschakelaar / No limit switch

Afmetingen / Dimensions					
Capaciteit	Lengte	Breedte	Hoogte	J	K
Capacity	Length	Width	Height		
0.2 ton	530	360	380	26	22
0.3 ton	530	360	380	26	22
0.5 ton	530	360	380	26	22

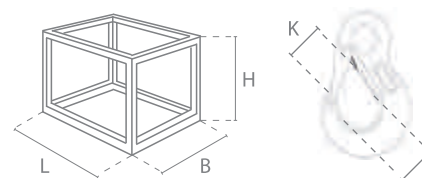



Loopkatten / Trolleys



Duwloopkat
Push Trolley
vanaf pagina 77 / from page 77



Kettingloopkat
Geared Trolley
vanaf pagina 78 / from page 78



Duwloopkat
Push Trolley

vanaf pagina 79 / from page 79

Kettingloopkat
Geared Trolley

vanaf pagina 80 / from page 80



Duwloopkat
Push Trolley

vanaf pagina 81 / from page 81

Kettingloopkat
Geared Trolley

vanaf pagina 82 / from page 82



Vonkvrije Duwloopkat
Sparkproof Push Trolley
vanaf pagina 83 / from page 83

Vonkvrije Kettingloopkat
Sparkproof Geared Trolley
vanaf pagina 84 / from page 84



Spindel Loopkat
Trolley Clamp
vanaf pagina 85 / from page 85

Katbuffer
Trolley Buffer

vanaf pagina 86 / from page 86





Hijsklemmen en Hefmagneten / Load Handling Equipment



Balkklem
Beam Clamp
vanaf pagina 89 / from page 89



Universeel Plaatklem
Universal Plate Clamp
vanaf pagina 90 / from page 90



Verticaal Plaatklem
Vertical Plate Clamp
vanaf pagina 91 / from page 91




Horizontaal Plaatklem
Horizontal Plate Clamp
vanaf pagina 92 / from page 92



Premium Hefmagneet
Premium Magnetic Lifter
vanaf pagina 93 / from page 93



Hefmagneet
Magnetic Lifter
vanaf pagina 94 / from page 94

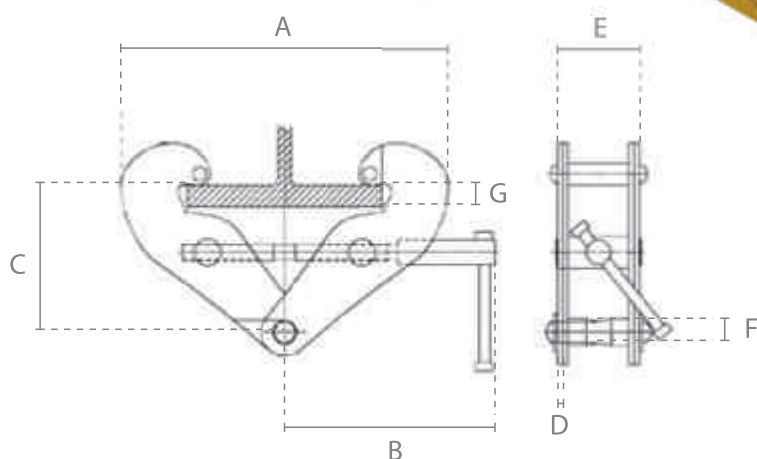

» Beschikbaar in het zwart.
» Available with black paint.





Hef- en Hijsmiddelen / Hoisting Equipment



Domme kracht
Steel Rack Jack
vanaf pagina 98 / from page 98



Hydraulische Machine Heffer
Hydraulic Toe Jack
vanaf pagina 99 / from page 99



Hydraulische Vijzel
Hydraulic Bottle Jack
vanaf pagina 100 / from page 100



Klapblok
Snatch Block
vanaf pagina 101 / from page 101




Klapblok met Harpsluiting
Snatch Block with Shackle
vanaf pagina 102 / from page 102



Driepoot
Tripod
vanaf pagina 103 / from page 103



Pompwagen
Pallet Truck
vanaf pagina 104 / from page 104

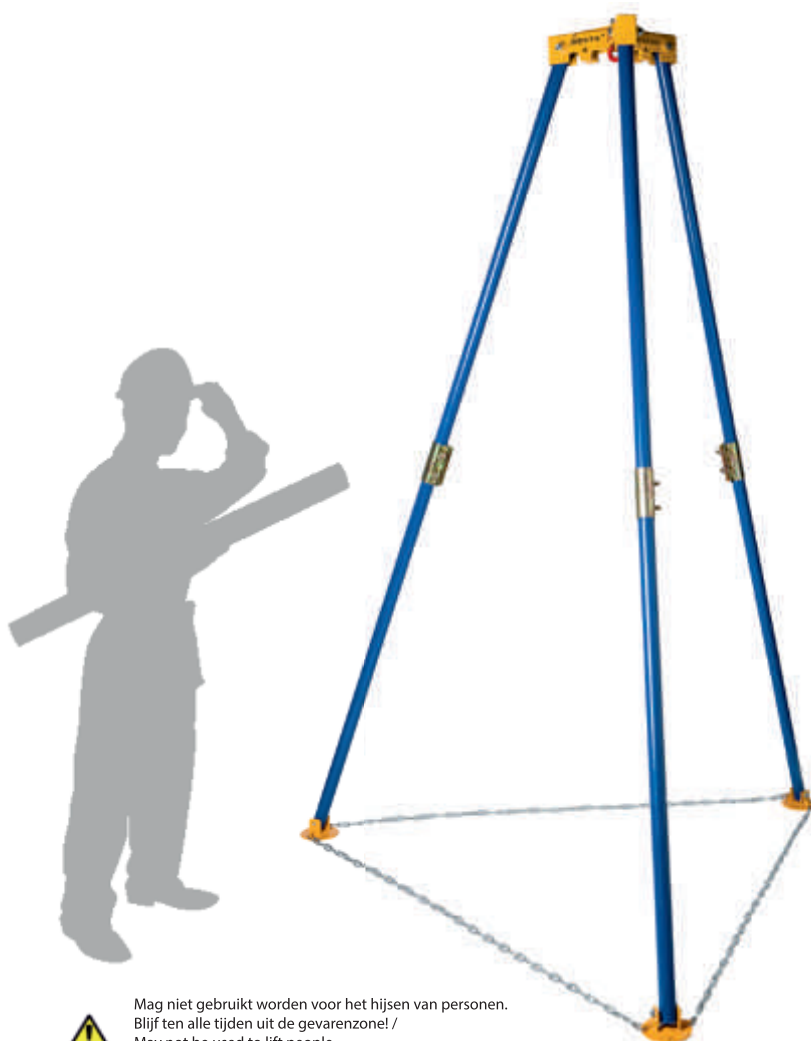


Mag niet gebruikt worden voor het hijsen van personen.
Blijf ten alle tijden uit de gevarenszone! /
May not be used to lift people.
Always keep clear of the danger zone!

Eigenschappen

- » Alle drie de poten zijn deelbaar door koppelingen, voor eenvoudig transport.
- » De poten zijn met kettingen met elkaar verbonden voor een variabele spreiding.
- » Elke poot is voorzien van een schmierende voet voor een stabiele positie op de grond.
- » Robuust kopstuk met een wartel-oog voor het ophangen van een takel of hijsblok.
- » Kan worden gemonteerd en geleverd met: Hand- of elektrische kettingtakel en hand- of elektrische lier.

Features

- » All three legs are dividable by couplers, for easy transportation.
- » Feet connected by chains enable a variable spread.
- » Each leg is fitted with a hinged foot for stable position on the ground.
- » Robust headpiece with a rotating eye for suspending a hoist or pulley.
- » Can be fitted and delivered with: Manual or electric chain hoist and manual or electric winch.

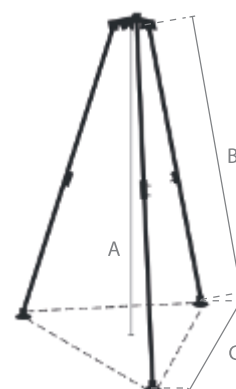

Specificaties / Specifications			Afmetingen / Dimensions		
Artikel nummer	Capaciteit	Netto gewicht	A	B	C
Article code	Capacity	Net weight			
	ton	kg			
ST.0.000000001	0.5	55	2840	3000	1900

Specificaties / Specifications

Lading type / Load type

Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people



Kettingen en Toebehoren / Rigging Equipment



Kettingsprongen Grade 80
Chain Slings Grade 80
vanaf pagina 109 / from page 109



Grade 80 Toebehoren
Grade 80 Accessories
vanaf pagina 111 / from page 111



Grade 100 Toebehoren
Grade 100 Accessories
vanaf pagina 127 / from page 127



Sluitingen
Shackles
vanaf pagina 135 / from page 135

Kettingen
Chains
vanaf pagina 137 / from page 137



Toebehoren
Rigging Equipment
vanaf pagina 140 / from page 140

Ratel Ladingspanners
Ratchet Load Binders
vanaf pagina 141 / from page 141





Official trade representative of DELTA®

We will be happy to provide consulting and will, in close cooperation with you, develop a solution that is ideally tailored to your particular requirements.

Whatever your questions or concerns, please feel free to get in touch with us:

Rebtec GmbH
Hein-Sass-Stieg 4
21129 Hamburg-Germany

Tel.: +49 40 22 867 41-0
info@rebtec.de
www.rebtec.de
www.rebshop.de
Shipserv ID: 243720

53°32'07.3"N 9°51'52.3"E

