



Eye bolts & swivels
Øjebolte & svirvler



4



Index

Eye Nut - DIN 582 C15E	4.4
Eye Bolt - DIN 580 C15E	4.4
Stainless Steel Eye Nut - DIN 582	4.5
Stainless Steel Eye Bolt - DIN 580	4.5
Eye Bolt	4.6
Swivel Eye Bolt with Ring	4.7
WLL ton	4.7
Yoke - Swivel Lifting Point	4.8
Yoke Extended Bolt	4.9
Yoke - Sunpoint	4.9
Yoke - Superpoint	4.10
Yoke - Weld-on Lifting Point	4.11
Ball Bearing Swivel	4.11
Swivel Eye-Eye AISI 316	4.12
HD Swivel AISI 304	4.12
Flexible Swivel AISI 304	4.12
Roller-Bearing Swivel SKLI	4.13
Roller-bearing Swivel SKLU	4.13
Ring Clutch - DEHA type	4.14
Ring Clutch - FRIMEDA type	4.14

Indhold


Øjemøtrik - DIN 582 C15E	4.4
Øjebolt - DIN 580 C15E	4.4
Rustfri Øjemøtrik - DIN 582	4.5
Rustfri Øjebolt - DIN 580	4.5
Øjebolt	4.6
Svirvel Øjebolt med Ring	4.7
WLL ton	4.7
Yoke - Svirvel Øjebolt	4.8
Yoke Lang Bolt	4.9
Yoke - Sunpoint	4.9
Yoke - Superpoint	4.10
Yoke - Til påsvejsning Løftepunkt	4.11
Kugleleje Svirvel	4.11
Svirvel Øje-Øje AISI 316	4.12
HD Svirvel AISI 304	4.12
Fleksibel Svirvel AISI 304	4.12
Isoleret Kuglelejesvirvel SKLI	4.13
Isoleret kuglelejesvirvel SKLU	4.13
Løftebeslag - DEHA type	4.14
Løftebeslag - FRIMEDA type	4.14

Eye Nut - DIN 582 C15E

- Approved for lifting
- Galvanized
- Safety factor 4:1

Øjemøtrik - DIN 582 C15E

- Godkendt til løft
- Galvaniseret
- Sikkerhedsfaktor 4:1

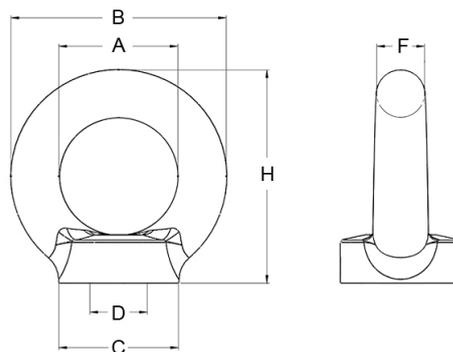

Art. No.	WLL ton	Dimensions - mm						Weight kg
		D	A	B	C	F	H	
04 09 0001	0.07	M6	20	36	20	8	34	0.048
04 09 0002	0.14	M8	20	36	20	8	36	0.05
04 09 0003	0.23	M10	25	45	25	10	45	0.09
04 09 0004	0.34	M12	30	54	30	12	53	0.16
04 09 0005	0.7	M16	35	63	35	14	62	0.24
04 09 0006	1.2	M20	40	72	40	16	71	0.36
04 09 0007	1.8	M24	50	90	50	20	90	0.72
04 09 0008	3.2	M30	60	108	65	24	109	1.32
04 09 0009	4.6	M36	70	126	75	28	128	2.08
04 09 0010	8.6	M48	90	166	100	38	168	5.02


Other sizes available on request / Andre størrelser på forespørgsel

Eye Bolt - DIN 580 C15E

- Approved for lifting
- Galvanized
- Safety factor 4:1

Øjebolt - DIN 580 C15E

- Godkendt til løft
- Galvaniseret
- Sikkerhedsfaktor 4:1

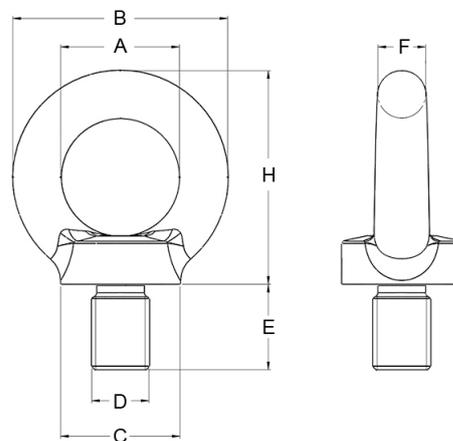

Art. No.	WLL ton	Dimensions - mm						Weight kg
		D x E	A	B	C	F	H	
04 10 0001	0.08	M6x13	16	28	17	6	31	0.05
04 10 0002	0.14	M8x13	20	36	20	8	36	0.06
04 10 0003	0.23	M10x17	25	45	25	10	45	0.11
04 10 0004	0.34	M12x20	30	54	30	12	53	0.18
04 10 0005	0.7	M16x27	35	63	35	14	62	0.27
04 10 0006	1.2	M20x30	40	72	40	16	71	0.45
04 10 0007	1.8	M24x36	50	90	50	20	90	0.74
04 10 0008	3.2	M30x45	60	108	65	24	109	1.66
04 10 0009	4.6	M36x54	70	126	75	28	128	2.65
04 10 0010	8.6	M48x68	91	160	95	38	180	6.38

Other sizes available on request / Andre størrelser på forespørgsel




Stainless Steel Eye Nut - DIN 582

- Not approved for lifting

Rustfri Øjemøtrik - DIN 582

- Ikke godkendt til løft

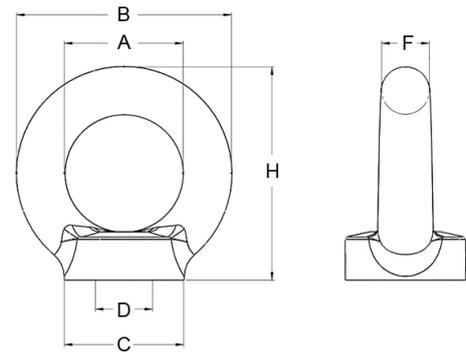


Art. No.	Dimensions - mm						Weight kg
	D	A	B	C	F	H	
08 07 0001	M6	16	28	17	6	28	0.015
08 07 0002	M8	20	36	20	8	33	0.05
08 07 0003	M10	25	45	25	10	42	0.08
08 07 0004	M12	30	54	30	12	51	0.11
08 07 0005	M16	35	63	35	14	60	0.22
08 07 0006	M20	40	72	40	16	69	0.33
08 07 0007	M24	50	90	50	20	90	0.7

Stainless Steel Eye Bolt - DIN 580

- Not approved for lifting

Rustfri Øjebolt - DIN 580

- Ikke godkendt til løft

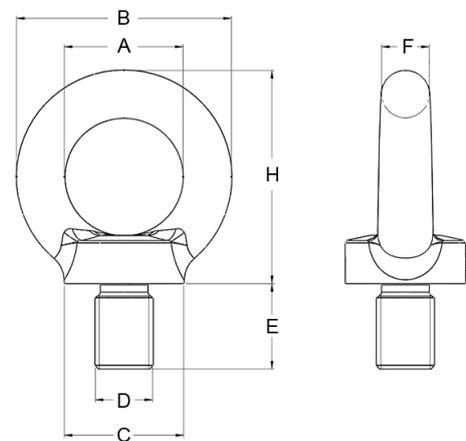


Art. No.	Dimensions - mm						Weight kg
	D x E	A	B	C	F	H	
08 06 0001	M6x11	16	28	17	6	28	0.02
08 06 0002	M8x13	20	36	20	8	33	0.05
08 06 0003	M10x17	25	45	25	10	42	0.08
08 06 0004	M12x21	30	54	30	12	51	0.16
08 06 0005	M16x27	35	63	35	14	60	0.24
08 06 0006	M20x30	40	72	40	16	69	0.41
08 06 0007	M24x36	50	90	50	20	90	0.83

Eye Bolt & Eye nut

- Approved for lifting
- Painted
- Safety factor 4:1

Øjebolt & Øjemøtrik

- Godkendt til løft
- Malet
- Sikkerhedsfaktor 4:1

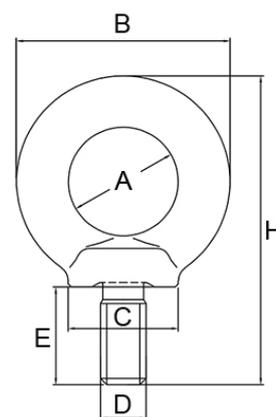

Eye nut / øjemøtrik

Art. No.	WLL ton	dimensions - m					Weight kg
		D	A	B	C	H	
04 11 1001	0.4	M6	20	36	17	36	0.05
04 11 1002	0.8	M8	20	36	20	36	0.05
04 11 1003	1	M10	25	45	25	45	0.09
04 11 1004	2	M12	30	54	30	53	0.16
04 11 1005	3	M14	35	63	35	62	0.24
04 11 1006	4	M16	35	63	35	62	0.24
04 11 1007	5	M18	40	72	40	71	0.34
04 11 1008	6	M20	40	72	40	71	0.36
04 11 1009	7	M22	45	81	50	81	0.58
04 11 1010	8	M24	50	90	50	90	0.72
04 11 1011	12	M30	60	108	60	109	1.32
04 11 1012	16	M36	70	126	70	128	2.10
04 11 1013	24	M42	80	144	85	147	3.11
04 11 1014	32	M48	90	166	100	168	5.02

Eye bolt / øjebolt

Art. No.	WLL ton	dimensions - mm					Weight kg
		D x E	A	B	C	H	
04 11 0001	0.4	M6x13	16	28	17	42	0.05
04 11 0002	0.8	M8x15	20	36	20	51	0.06
04 11 0003	1	M10x18	25	45	25	63	0.11
04 11 0004	2	M12x22	30	54	30	75	0.18
04 11 0005	3	M14x28	35	63	35	89.5	0.28
04 11 0006	4	M16x28	35	63	35	90	0.29
04 11 0007	5	M18x30	40	72	40	101	0.42
04 11 0008	6	M20x30	40	72	40	101	0.45
04 11 0010	8	M24x38	50	90	50	128	0.87
04 11 0011	10	M27x38	60	90	50	128	0.88
04 11 0012	12	M30x45	60	108	60	154	1.66
04 11 0014	16	M36x55	70	126	70	183	2.65
04 11 0015	24	M42x65	80	144	85	212	4.03
04 11 0016	32	M48x70	90	166	100	238	6.38




Swivel Eye Bolt with Ring

- WLL at 90° lifting
- Painted
- Safety factor 4:1


Svirvel Øjebolt med Ring

- WLL ved 90° løft
- Malet
- Sikkerhedsfaktor 4:1

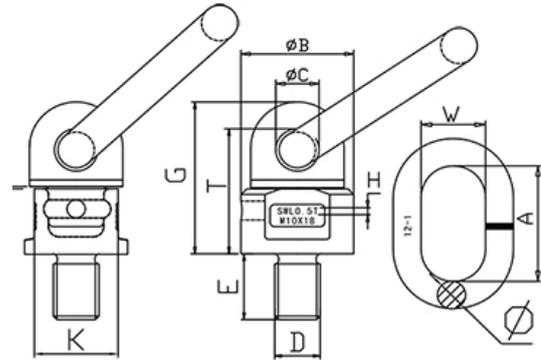

Art. No.	WLL ton	Dimensions - mm										Weight kg
		D x E	A	ØB	ØC	G	H	K	T	W	Ø	
04 12 0000	0.3	M8x13	55	36	16.5	51	3	30	41	30	14	0.41
04 12 0001	0.5	M10x18	55	36	16.5	51	3	30	41	30	14	0.47
04 12 0002	0.5	M12x18	55	36	16.5	51	3	30	41	30	14	0.44
04 12 0003	1.12	M14x20	55	36	16.5	51	3	30	41	30	14	0.5
04 12 0004	1.12	M16x20	55	36	16.5	52	3	30	42	30	14	0.5
04 12 0007	2	M20x30	70	49.5	19	68	3.5	41	56	35	16	0.96
04 12 0008	3.15	M24x30	85	57	22	78	3.5	46	65.5	40	18	1.45
04 12 0010	5.3	M30x35	85	66	23.5	96.5	4	54	80.5	40	20	2.17
04 12 0011	8	M30x35	115	80	28	112	6	64	92	50	22	3.57
04 12 0014	8	M36x50	115	80	28	109	6	64	89.5	50	22	3.6
04 12 0016	10	M42x50	115	80	28	109	6	65	89.5	50	25	3.95

WLL ton




Size	1 leg	2 legs	1 leg	2 legs	2 legs		3-4 legs	
	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
M8x13	0.6	1.2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.63	0.45
M10x18	0.9	1.8	0.45	0.9	0.63	0.45	0.945	0.67
M12x18	1	2	0.5	1	0.75	0.5	1.1	0.75
M14x20	2	4	1.12	2	1.5	1.12	2.36	1.6
M16x20	2	4	1.12	2	1.5	1.12	2.36	1.6
M20x30	4	8	2	4	2.8	2	4	3
M24x30	6.3	12.5	3.15	6.3	4.25	3.15	6.3	4.75
M30x35	10.6	21.2	5.3	10.6	7.1	5.3	11.2	8
M30x35	12.8	23.6	8	16	8.26	5.9	12.39	8.85
M36x50	12.8	23.6	8	16	8.26	5.9	12.39	8.85
M42x50	15	30	10	20	14	10	21.2	15

Yoke - Swivel Lifting Point

- Type LBO
- Painted
- Safety factor 4:1

Yoke - Svirvel Øjebolt

- Type LBO
- Malet
- Sikkerhedsfaktor 4:1

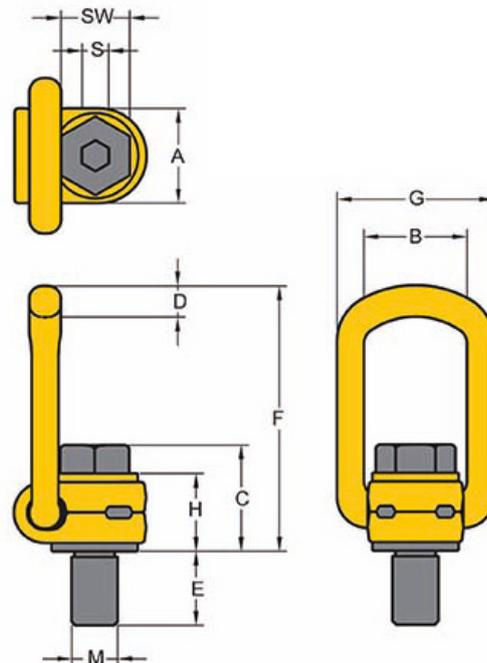

Art. No.	WLL ton	Dimensions											Weight kg	Torgue Nm
		M	E	A	B	C	D	F	G	H	S	SW		
04 45 1001	0.3	M8	11	30	35	35	11	86	55	29	6	13	0.3	30
04 45 1002	0.63	M10	16	30	35	36	11	86	55	29	6	17	0.4	60
04 45 1003	1	M12	18	33	38	44	14	99	57	36	8	19	0.5	100
04 45 1004	1.2	M14	21	33	38	45	14	99	57	36	10	22	0.5	120
04 45 1005	1.5	M16	24	33	38	46	14	99	57	36	10	24	0.6	150
04 45 1006	2	M18	26	50	54	57	16	143	82	44	12	30	1.3	200
04 45 1007	2.5	M20	31	50	54	56	16	142	82	43	12	30	1.6	250
04 45 1008	4	M24	36	50	54	59	16	143	82	44	14	36	1.9	400
04 45 1009	4	M27	38	60	65	79	23	171	99	62	17	41	2.9	400
04 45 1010	5	M30	49	60	65	81	23	170	99	62	17	46	3.1	500
04 45 1011	7	M36	56	60	65	75	23	171	99	58	22	55	3.1	700
04 45 1012	8	M36	62	77	85	101	27	225	124	78	22	55	5.9	800
04 45 1013	10	M42	72	77	85	104	27	225	124	78	24	65	6.3	1000
04 45 1014	15	M42	64	95	104	112	36	258	158	86	24	65	10.9	1500
04 45 1015	20	M48	73	95	104	120	36	260	158	90	27	75	12.1	2000




Yoke Extended Bolt

- Type LBO
- Painted
- Safety factor 4:1

Yoke Lang Bolt

- Type LBO
- Malet
- Sikkerhedsfaktor 4:1

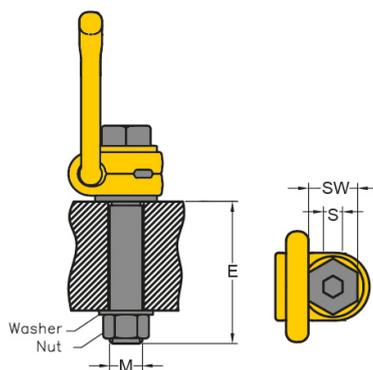

Art. No.	WLL ton	Dimensions					Torgue Nm
		M	E (Standard)	E (max. length)	S	SW	
04 45 1001 + L	0.3	M8	11	76	6	13	30
04 45 1002 + L	0.63	M10	16	96	6	17	60
04 45 1003 + L	1	M12	18	114	8	19	100
04 45 1005 + L	1.5	M16	24	149	10	24	120
04 45 1007 + L	2.5	M20	31	187	12	30	250
04 45 1008 + L	4	M24	36	221	14	36	400
04 45 1010 + L	5	M30	49	279	17	46	500
04 45 1011 + L	7	M36	62	222	22	55	700
04 45 1013 + L	10	M42	72	272	24	65	1000
04 45 1014 + L	15	M42	64	264	24	65	1500
04 45 1015 + L	20	M48	73	295	27	75	2000


Please inform length upon ordering / Oplys venligst længde ved bestilling

Yoke - Sunpoint

- Type SPK
- Painted
- Safety factor 4:1

Yoke - Sunpoint

- Type SPK
- Malet
- Sikkerhedsfaktor 4:1

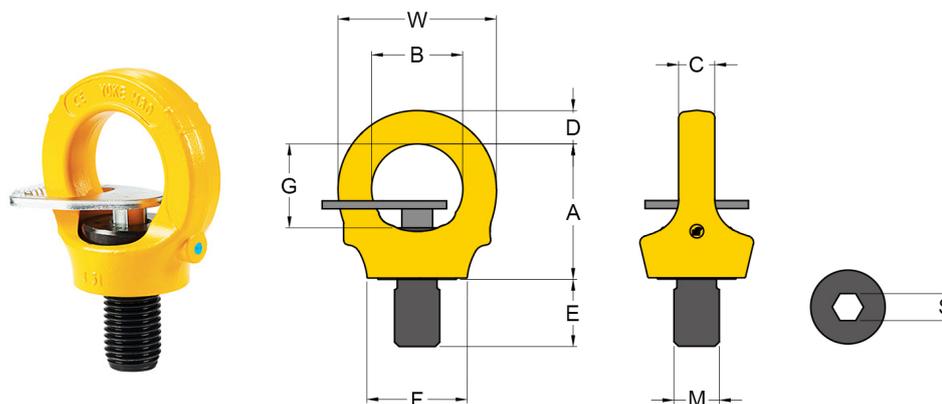


Art. No.	WLL ton	Size	Dimensions - mm								Weight kg
			A	B	C	D	E	F	S	W	
04 45 2001	0.3	M8	38	25	9	9	12	25	6	44	0.1
04 45 2002	0.4	M10	36	25	9	9	15	25	6	44	0.1
04 45 2003	0.75	M12	42	30	10	11	18	33	8	52	0.2
04 45 2004	1.5	M16	51	35	14	13	24	35	10	61	0.4
04 45 2005	2.3	M20	57	40	16	15	30	44	12	70	0.6
04 45 2006	3.2	M24	70	49	19	18	36	53	14	84	1.1
04 45 2007	4.5	M30	86	61	24	22	45	62	17	105	2.1
04 45 2008	7	M36	103	73	29	27	54	76	22	126	3.7
04 45 2009	9	M42	120	83	34	32	63	89	24	147	5.8
04 45 2010	12	M48	137	95	38	37	72	105	27	168	8.6

Yoke - Superpoint

- Type SP0
- With ball bearing
- Up to M100 available
- Safety factor 4:1

Yoke - Superpoint

- Type SP0
- Med kuglelejer
- Muligt op til M100
- Sikkerhedsfaktor 4:1

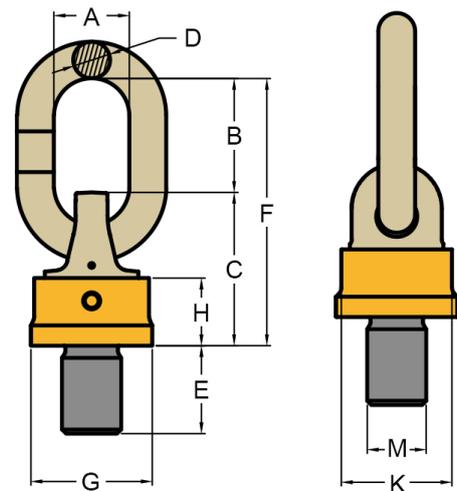

Art. No.	WLL ton		Dimensions - mm									Weight kg	Torgue Nm
	90°	0°	M	E	A	B	C	D	F	G	K		
0412 2001	0.5	1	M10	18	35	53	48	13	101	36.5	34	0.4	10-40
0412 2002	0.7	1.4	M12	18	35	53	48	13	101	36.5	34	0.4	15-40
0412 2002-25	0.7	1.4	M12	25	35	53	48	13	101	36.5	34	0.4	15-40
0412 2003	1	2	M14	20	35	53	48	13	101	36.5	34	0.4	30-40
0412 2004	1.4	2.8	M16	20	35	53	48	13	101	36.5	34	0.44	45-130
0412 2004-24	1.4	2.8	M16	24	35	53	48	13	101	36.5	34	0.5	45-130
0412 2004-30	1.4	2.8	M16	30	35	53	48	13	101	36.5	34	0.5	45-130
0412 2005	1.7	3.4	M20	30	35	53	48	13	101	36.5	34	0.5	75-130
0412 2005-30	2.5	5	M20	30	35	59	68	16	127	52	46	1	100-170
0412 2005-40	2.5	5	M20	40	35	59	68	16	127	52	46	1	100-170
0412 2005-50	2.5	5	M20	50	35	59	68	16	127	52	46	1.1	100-170
0412 2005-70	2.5	5	M20	70	35	59	68	16	127	52	46	1.1	100-170
0412 2006	1.7	3.4	M24	30	35	53	84	13	101	36.5	34	0.5	90-130
0412 2006-30	4	8	M24	30	40	73	75	19	148	57	50	1.5	190-280
0412 2006-36	4	8	M24	36	40	73	75	19	148	57	50	1.5	190-280
0412 2006-45	4	8	M24	45	40	73	75	19	148	57	50	1.5	190-280
0412 2006-50	4	8	M24	50	40	73	75	19	148	57	50	1.5	190-280
0412 2007	4	8	M30	35	40	73	75	19	148	57	50	1.5	190-280
0412 2007-35	6.7	12	M30	35	40	68	95	19	163	70	65	2.4	230-400
0412 2007-45	6.7	12	M30	45	40	68	95	19	163	70	65	2.4	230-400
0412 2007-50	6.7	12	M30	50	40	68	95	19	163	70	65	2.5	230-400
0412 2007-60	6.7	12	M30	60	40	68	95	19	163	70	65	2.5	230-400
0412 2007-135	8	12	M30	35	50	95	106	22	201	81	75	3.6	270-600
0412 2007-145	8	12	M30	45	50	95	106	22	201	81	75	3.7	270-600
0412 2008	10	15	M36	50	50	95	106	22	201	81	75	3.8	270-600
0412 2008-54	10	15	M36	54	50	95	106	22	201	81	75	3.9	270-600
0412 2009	12.5	15	M42	50	50	95	106	22	201	81	75	3.9	270-700
0412 2009-60	12.5	15	M42	60	50	95	106	22	201	81	75	4	270-700
0412 2009-63	12.5	15	M42	63	50	95	106	22	201	81	75	4	270-700
0412 2009-160	13	20	M42	60	70	129	127	32	256	104	95	7.4	350-800
0412 2010	12.5	15	M45	60	50	95	106	22	201	81	75	4.1	270-700
0412 2010-60	17	25	M45	60	70	129	127	32	256	104	95	7.5	350-800
0412 2011	12.5	15	M48	72	50	95	106	22	201	81	75	4.4	270-700
0412 2011-60	17	25	M48	60	70	129	127	32	256	104	95	7.6	350-800




Yoke - Weld-on Lifting Point

- Type RGB
- Safety factor 4:1

Yoke - Til påsvejsning Løftepunkt

- Type RGB
- Sikkerhedsfaktor 4:1

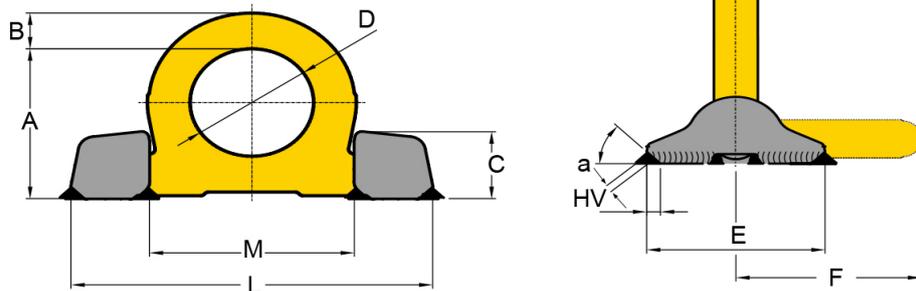


Art. No.	WLL ton	Dimensions - mm										Weight stk.
		A	B	C	D	E	F	L	M	a°	b	
02 14 0201	4	66	14	30	48	65	70	135	76	45	5	0.7
02 14 0202	6.7	85	20	39	60	89	91	171	98	45	5	1.5
02 14 0203	10	95	21	46	65	100	100	196	106	45	7	2.4
02 14 0204	16	127	30	57	90	130	130	263	149	45	8	5.5
02 14 0205	31.5	178	42	78	130	160	195	375	213	45	15	15.8

Ball Bearing Swivel

- Safety factor 5:1
- Eye in both ends

Kugleleje Svirvel

- Sikkerhedsfaktor 5:1
- Øje i begge ender

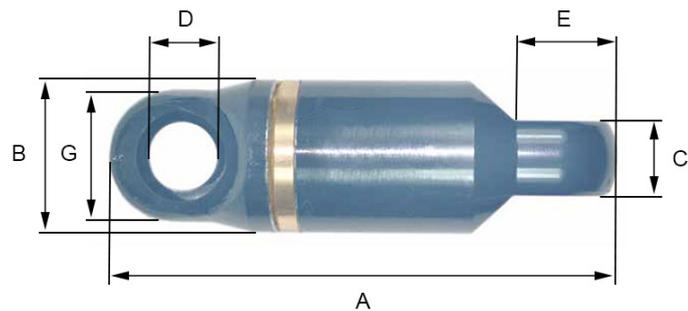


Art. No.	Model	WLL ton	Dimensions - mm						Weight kg
			A	B	C	D	E	G	
04 16 0001	N401C	1	126	43	16	15	36	35	0.78
04 16 0002	N402C	2	157	54	20	20	45	45	1.55
04 16 0003	N404C	3	189	65	27	26	55	55	2.7
04 16 0004	N405C	5	220	70	33	30	64	60	3.95
04 16 0005	N408C	8	250	85	42	34	73	75	6.8
04 16 0006	N412C	12	295	95	50	41	86	86	10.75
04 16 0007	N417C	17	360	120	57	45	113	108	20.4
04 16 0008	N422C	22	435	131	60	52	118	118	24.7
04 16 0009	N432C	32	500	160	65	59	132	140	45
04 16 0010	N445C	45	700	220	102	74	190	200	130

Swivel Eye-Eye AISI 316

- Stainless steel

Svirvel Øje-Øje AISI 316

- Rustfrit stål



Art. No.	Size	MBL ton	Dimensions - mm				Weight kg
			A	B	L	Ø	
08 10 0001	6	1.13	15	15	66	6	0.05
08 10 0002	8	2	20	20	88	8	0.10
08 10 0003	10	3.17	25	25	110	10	0.20
08 10 0004	13	4.57	32	32	143	13	0.41
08 10 0005	16	8.13	40	40	176	16	0.82
08 10 0006	19	10	41	50	231	19	1.65


Can be delivered with WLL & test certificate, upon request / Kan leveres med WLL & testcertifikat på forespørgsel

HD Swivel AISI 304

- Stainless steel

HD Svirvel AISI 304

- Rustfrit stål

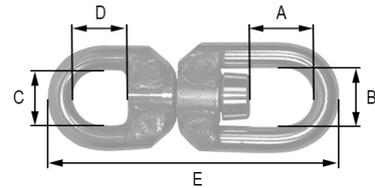

Art. No.	Size	MBL ton	Dimensions - mm					Weight kg
			A	B	C	D	E	
08 10 0007	22	31.5	45	40	40	42	222	2.25
08 10 0008	25	41.5	52	50	42	52	278	4.1
08 10 0009	32	60	60	50	50	98	350	8.15
08 10 0010	38	90	72	58	58	112	390	13


Can be delivered with WLL & test certificate, upon request / Kan leveres med WLL & testcertifikat på forespørgsel

Flexible Swivel AISI 304

- Stainless steel

Fleksibel Svirvel AISI 304

- Rustfrit stål

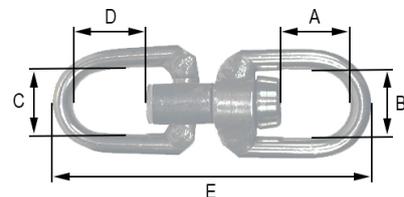

Art. No.	Size	MBL ton	Dimensions - mm					Weight kg
			A	B	C	D	E	
08 11 0001	13	8	30	28	28	34	160	0.56
08 11 0002	16	16	41	38	37	48	200	1.2
08 11 0003	19	23.5	44	40	40	54	235	2
08 11 0004	22	31.5	44	40	40	55	255	2.9
08 11 0005	25	41.5	55	50	45	70	320	4.7
08 11 0006	32	60	55	55	54	93	360	9.2
08 11 0007	38	90	62	58	60	110	410	14.6
08 11 0008	45	140	75	70	70	115	515	24

Can be delivered with WLL & test certificate, upon request / Kan leveres med WLL & testcertifikat på forespørgsel



Roller-Bearing Swivel SKLI

- Electrically insulated, lubricated
- Water and dust resistant
- Safety factor 4:1

Isoleret Kuglelejesvirvel SKLI

- Elektrisk isoleret, smurt, forseget
- Beskyttelse imod vand og snavs
- Sikkerhedsfaktor 4:1



Art. No.	Model	WLL ton	Dimensions - mm		Chain size
			L	D	
02 17 0001	SKLI-7/8-8	2	75	48	7/8
02 17 0002	SKLI-10-8	3.2	97	59	10
02 17 0003	SKLI-13-8	5.4	120	75	13
02 17 0004	SKLI-16-8	8	137	90	16
02 17 0005	SKLI-18/20-8	12.8	159	104	19

Roller-bearing Swivel SKLU

- Water and dust resistant
- Safety factor 4:1
- Ikke isoleret

Isoleret kuglelejesvirvel SKLU

- Beskyttelse imod vand og snavs
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Not isolated




Art. No.	Model	WLL ton	Dimensions - mm		Chain size
			L	D	
02 17 0006	SKLU-22-8	15.5	160	109	22
02 17 0007	SKLU-26-8	21.2	97	59	26

Ring Clutch - DEHA type

- Safety factor 4:1

Løftebeslag - DEHA type

- Sikkerhedsfaktor 4:1

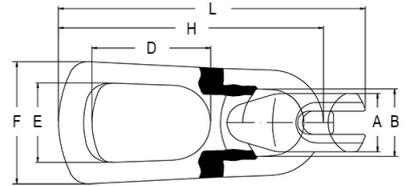


Art. No.	Model	WLL ton	Dimensions - mm						
			A	B	D	E	F	H	L
02 22 0001	RC-1.3	1.3	33	42	70.5	45	73	160	186
02 22 0002	RC-2.5	2.5	41	49	85	57	88	188	227
02 22 0003	RC-5	5	55	70	88	69	110	242	282
02 22 0004	RC-10	10	73	92	116	83	161	342	391
02 22 0005	RC-20	20	110	114.5	133.5	107.5	182	437	497
02 22 0006	RC-32	32	154	172	189	164	271	560	661

Ring Clutch - FRIMEDA type

- Safety factor 4:1

Løftebeslag - FRIMEDA type

- Sikkerhedsfaktor 4:1

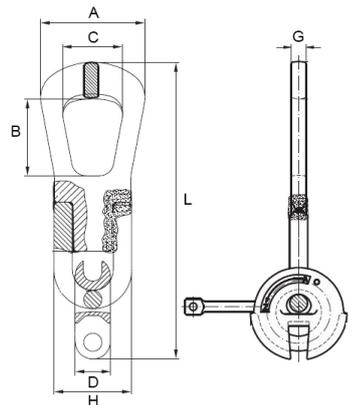

Art. No.	Model	WLL ton	Dimensions - mm						
			A	B	C	D	H	L	G
02 23 0001	RCU-2.5	2.5	95.5	70.5	58.8	27	58	264	12
02 23 0002	RCU-5	5	117	85	66.2	37	82	333	17
02 23 0003	RCU-10	10	148	110	84.6	50	110	424	25
02 23 0004	RCU-26	26	208	160	120	72	-	500	30



We are supplier to OIL & GAS

NOS A/S has a strong network worldwide. This is important, because it means that if you need a product in e.g. Singapore tomorrow, we have the network to procure it locally and deliver it very quickly.

We know our sub-contractors well and are able to deliver products in exactly the right quality. We have our customers in focus, so that is why we do our best to find out what exactly you need. This ensures that we deliver the product/service you actually require.

We are especially known for delivering:

- Steel wire ropes
- Fiber ropes
- Lifting equipment
- Lashing equipment
- Fall protection equipment

Vi er leverandør til OLIE & GAS

Hos NOS A/S har vi et stærkt netværk Worldwide. Det er vigtigt, for det betyder, at hvis du skal bruge et produkt i Singapore i morgen, så har vi netværket til at skaffe det lokalt og levere meget hurtigt.

Vi kender vores underleverandører og kan levere produkterne i den kvalitet, du ønsker. Vi har kunden i fokus, så derfor gør vi vores bedste for at få afdækket, hvad det præcist er, du har behov for. Så er du sikker på, at du får leveret det, du rent faktisk skal bruge.

Vi er særligt kendt for at levere:

- Stålwirer
- Tovværk
- Løftegrej
- Surringsgrej
- Faldsikring

