


FALL PROTECTION EQUIPMENT

Faldsikringsudstyr





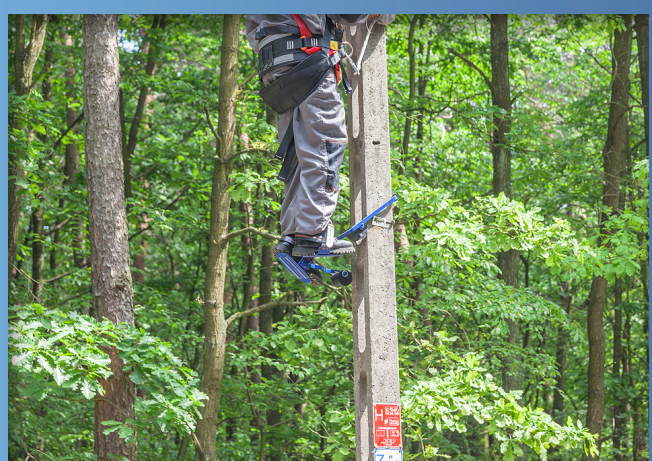

Index

Safety Standards	10.4
European Safety Standards.....	10.5
Safety Harness.....	10.6
Energy Absorbers with Safety Lanyar	10.7
Trauma Strap	10.8
Safety Lanyards LB 121	10.8
Work Positioning Device – PROT 3	10.9
Fall Arrest – Linostop II.....	10.10
Safety Lanyard Accessories – Short info	10.10
Work Positioning Belt.....	10.11
Lift Set.....	10.11
Fall Arrest System	10.12
Vertical Anchor System	10.13
Self-Retracting Lanyard (SRL)	10.14
Model Information	10.14
Safety Tripods TM 9	10.15
Tripod Accessories – Short info	10.15
Retractable rescue winch CRW 200.....	10.16
Tripod adapter AT 173	10.16
Rescue Lifting Device RUP 502	10.17
Rescue Device – Pulley PL 101.....	10.17
Triangle Rescue Seat.....	10.18
Rescue Device MK2	10.18
Spring Hook with Screw Lock AZ 011.....	10.19
Spring Hook with Twist-Lock AZ 018T.....	10.19
Spring Hook with Double Twist-Lock AZ 014DT	10.20
Automatic snap Hook AZ 028	10.20
Anchorage Point	10.21
Anchor Point AT 152.....	10.21
Universal Anchor Point AT 15.....	10.22
Anchoring point AT 150.....	10.22
Anchor trolley ST 010	10.23
Anchor Clamp ST 020	10.23
Fall Arrest Bag – Tool Bag	10.24
Horizontal Safety System AE 320	10.25

Indhold

Sikkerhedsstandarder.....	10.4
EN Norm.....	10.5
Faldsikringssele.....	10.6
Falddæmper med Sikkerhedsline.....	10.7
Traume Strop	10.8
Sikkerhedsliner LB 121.....	10.8
Arbejdsline – PROT 3.....	10.9
Faldsikringsline – Linostop II.....	10.10
Tilbehør til sikkerhedsliner – Kort info.....	10.10
Støttebælte	10.11
Liftsæt	10.11
Faldsikringsanordning	10.12
Lodret Ankersystem	10.13
Faldblok.....	10.14
Modeloplysninger.....	10.14
Sikkerhedstreben TM 9	10.15
Tilbehør til Trebensstativ – Kort info	10.15
Udtrækkelig redningsspil CRW 200.....	10.16
Treben adapter AT 173.....	10.16
Redningsudstyr – Evakueringsspil RUP 502.....	10.17
Redningsudstyr – Trisse PL 101.....	10.17
Redningstrekant	10.18
Redningsudstyr MK2	10.18
Oval Skruelås Karabinhage AZ 011.....	10.19
Karabinhage med Drejelås AZ 018T	10.19
Karabinhage med Dobbelt Drejelås AZ 014DT.....	10.20
Automatisk Karabinhage AZ 028	10.20
Forankringspunkt	10.21
Ankerpunkt AT 152.....	10.21
Universelt Ankerpunkt AT 156	10.22
xForankringspunkt AT 150.....	10.22
Løbekat til Forankring ST 010	10.23
Bjælkeklo til Forankring ST 020	10.23
Faldsikring taske – Værktøjstaske.....	10.24
Horisontalt Sikkerhedssystem AE 32.....	10.25



Safety Standards


Personal fall protection quick guide

Protect your employees who work at heights so that they are not exposed to falls. All our personal fall protection equipment is approved and meets the current legal requirements in the area. In order to obtain approval, all protection equipment must be tested according to European standards (EN). All our products are provided with CE marking and approved according to European standards.

Sikkerhedsstandarder

Kort vejledning til personlig faldsikring

Beskyt dine medarbejdere, når de arbejder i højden, så de ikke risikerer at falde. Alt vores faldsikringsudstyr er godkendt og opfylder de gældende lovkrav på området. For at blive godkendt skal alt faldsikringsudstyr gennemgå test i henhold til de europæiske standarder (EN). Vores produkter er alle CE-mærkede og certificeret efter disse standarder.

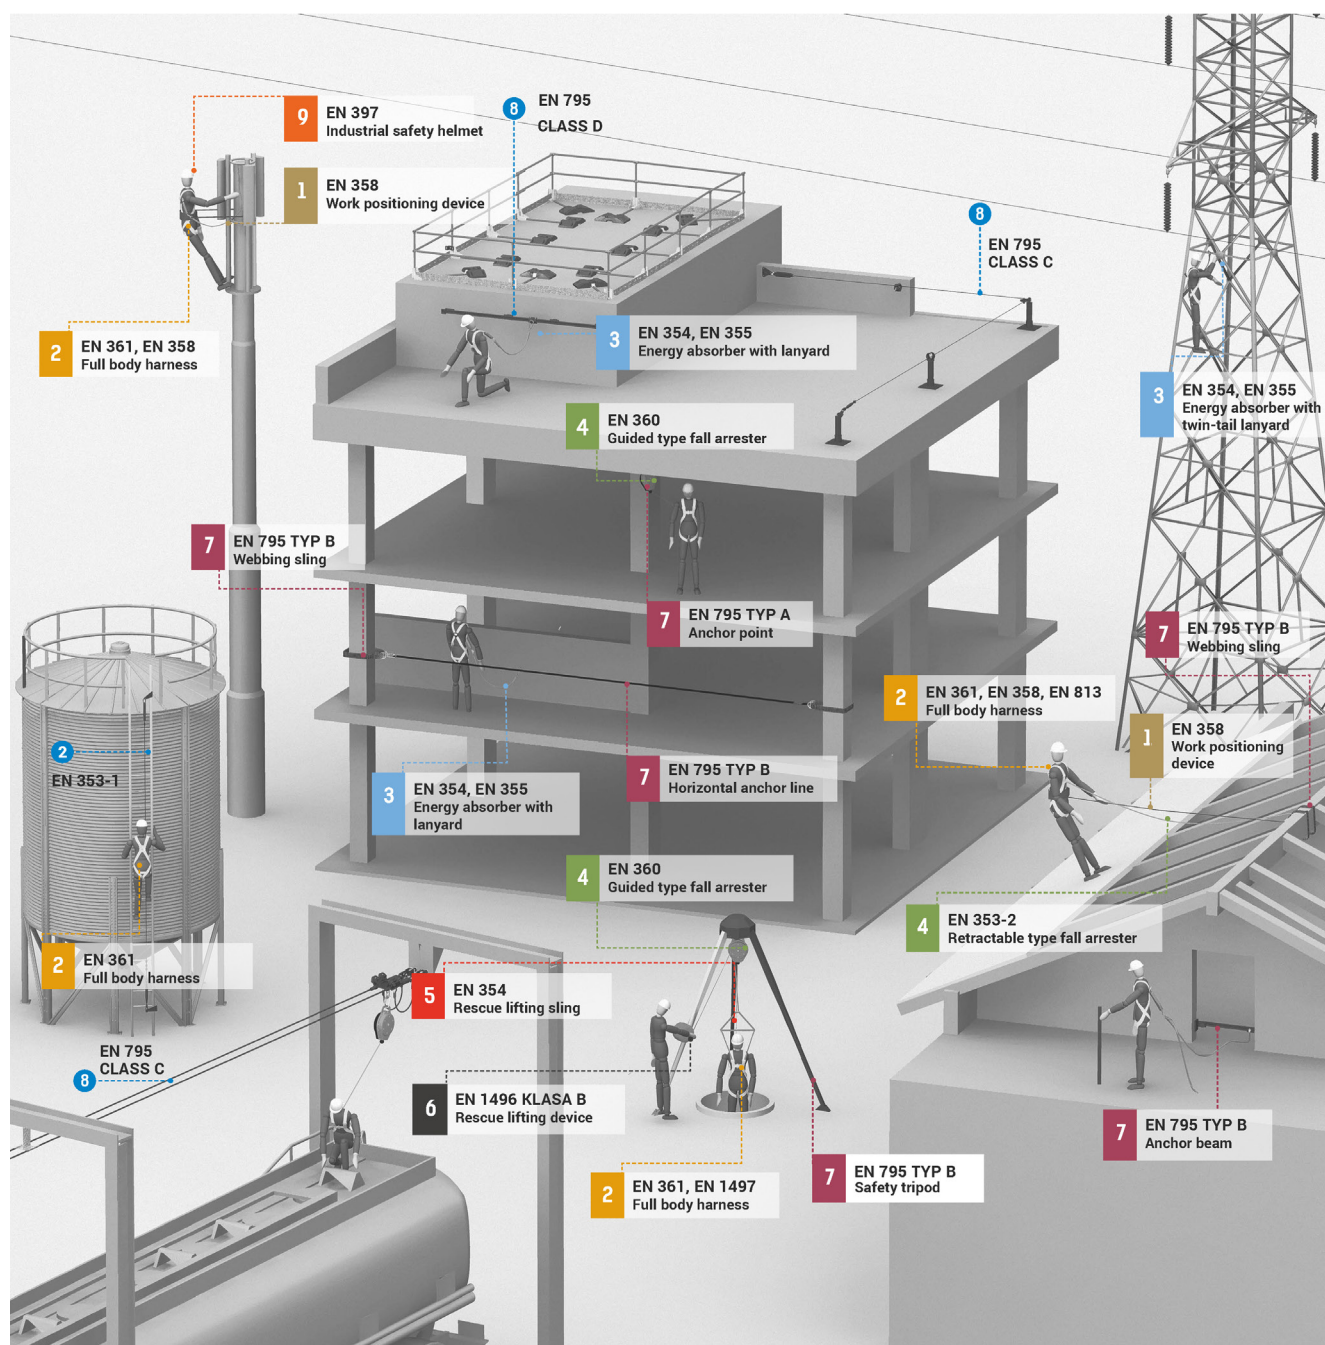



European Safety Standards – EN Norm

10

FALL PROTECTION EQUIPMENT / FALDSIKRINGSUDSTYR

EN 353-1	Personal fall protection equipment. Guided type fall arresters, including anchor line and rigid anchor line / Personligt faldsikringsudstyr. Guidede falddæmpere inklusive ankerline og fast ankerline.
EN 353-2	Personal protective equipment against falls from heights. Guided type fall arresters including a flexible anchor line / Personligt beskyttelsesudstyr mod fald fra højder. Guidede falddæmpere inklusive en fleksibel ankerline.
EN 354	Personal fall protection equipment. Lanyards / Personligt faldsikringsudstyr. Sikkerhedsliner.
EN 355	Personal protective equipment against falls from heights. Energy absorbers / Personligt beskyttelsesudstyr mod fald fra højder. Falddæmpere.
EN 358	Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from heights. Belts for work positioning, restraint and work positioning lanyards / Personligt beskyttelsesudstyr til arbejdspositionering og forebyggelse af fald fra højder. Bælter til arbejdspositionering, fastholdelse og arbejdspositioneringslinier.
EN 360	Personal protective equipment against falls from heights. Retractable type fall arresters / Personligt beskyttelsesudstyr mod fald fra højder. Faldblokke
EN 361	Personal protective equipment against falls from heights. Full body harnesses / Personligt beskyttelsesudstyr mod fald fra højder. Faldsikringsseler.
EN 362	Personal protective equipment against falls from height. Connector and hook / Personligt beskyttelsesudstyr mod fald fra højder. Samleled og krog.



Safety Harness



All-round full body harnesses for professional use

- **Application:** Fall protection to demanding work environments e.g., construction, roofing, tower work
- **Material:** Polyester, plastic, steel, aluminium
- **Feature:** Suitable for explosion-hazard zones
- **Colour:** Black and blue
- **Standard:** EN 361 (P-32mX Pro), EN 361/358 (P-52mX Pro)
- **Maximum load:** 140 kg
- **Note:** Easy to put on and adjust (connecting and adjusting buckles)

Faldsikringssele

Allround helseler til professionel brug

- **Anvendelse:** Faldsikring til krævende arbejdsmiljøer, f.eks. byggeri, tagdækning og tårnarbejde
- **Materiale:** Polyester, plast, stål, aluminium
- **Funktion:** Velegnet til eksplosionsfarlige områder
- **Farve:** Sort og blå
- **Standard:** EN 361 (P-32mX Pro), EN 361/358 (P-52mX Pro)
- **Maks. belastning:** 140 kg
- **Note:** Nem at tage på og justere (tilslutning og justering af spænder)



Fastening and adjustment buckles

P-52mX Pro



P-32mX Pro



Dimensions (cm)				
	C	W	T	H
M - XL	85 - 120	85 - 100	50 - 75	164 - 180
XXL	90 - 140	100 - 130	60 - 85	180 - 195
XXXL	95 - 150	110 - 140	75 - 100	190 - 210

1




Dorsal attachment D-ring

2



Front attachment point

3



Side attachment buckles

Art. No.	Model	Size	Weight (g)	EN Norm
1001 0005	P-32mX Pro	M - XL	1650	361
1001 0006	P-32mX Pro	XXL	1750	361
1001 0007	P-52mX Pro	M - XL	1650	361 / 358
1001 0008	P-52mX Pro	XXL	1750	361 / 358
1001 0009	P-52mX Pro	XXXL	1750	361 / 358

Other models on request / Andre modeller på forespørgsel



Energy Absorbers with Safety Lanyard

Shock absorber with elastic lanyard with snap hooks

- **Application:** Protect the body against overload in the event of a fall
- **Material:** Polyester, polyamide, steel, aluminium
- **Colours:** Blue, other colors on request
- **Standard:** EN 355, EN 362/A (AZ 023), EN 362/T (AZ 002)
- **Optional:** RFID transponder (NFC)
- **Installation:** Inseparable (parts are connected)
- **Note:** Other types available on request

Falddæmper med Sikkerhedsline

Falddæmper med elastisk line med kroge

- **Anvendelse:** Beskyt kroppen mod overbelastning ved fald
- **Materiale:** Polyester, polyamid, stål, aluminium
- **Farver:** Blå, andre farver på forespørgsel
- **Standard:** EN 355, EN 362/A (AZ 023), EN 362/T (AZ 002)
- **Installation:** Uadskillelige (delene er forbundet)
- **Note:** Andre typer tilgængelige på forespørgsel



LE 111 + BW 100 & Hooks (AZ 002 + AZ 023)




AZ 002



AZ 023



BW 100



LE 111



2LE 111

Art. No.	Model	Hooks	Material	Max length incl. snap hooks	EN Norm
1002 0004	LE 111 + BW 100	AZ 002 + AZ 023	Polyester	2 m	355
1002 0006	2LE 111 + BW 100	AZ 002 + 2 x AZ 023	Polyester	2x2 m	355
1013 0001	BW 100	-	Polyester	-	355

Other lengths and types available on request / Andre størrelser og typer muligt på forespørgsel



Trauma Strap

Trauma strap for mounting on safety harnesses, enables relief

- **Application:** Attach to the harness and enable shifting the worker's body weight onto the leg
- **Material:** Polyester, steel
- **Colour:** Black and gray
- **Note:** Easy deployment

Traume Strop

Traumestrop til montering på faldsikringssele, muliggør aflastning

- **Anvendelse:** Fastgøres til sele og muliggør forskydning af arbejdstagerens kropsvægt på benet
- **Materiale:** Polyester, stål
- **Farve:** Sort og grå
- **Note:** Nem at sætte på

Art. No.	Model	Length (cm)
1012 0001	AY 202	105



Safety Lanyard LB 121


Fixed length rope lanyard with snap hook

- **Application:** Working safely at height with a safety line LB 121
- **Material:** Polyester, galvanised steel
- **Rope diameter:** 12 mm
- **Colour:** White
- **Standard:** EN 354
- **Hook:** Comes with hook 1 x AZ 002
- **Note:** Easy deployment

Sikkerhedsline LB 121

Støtteline med fast længde og karabinhage

- **Anvendelse:** Arbejd sikkert i højden med en sikkerhedsline LB 121
- **Materiale:** Polyester, galvaniseret stål
- **Reb diameter:** 12 mm
- **Farve:** Hvid
- **Standard:** EN 354
- **Krog:** Leveres med krog 1 x AZ 002
- **Note:** Nem at sætte på

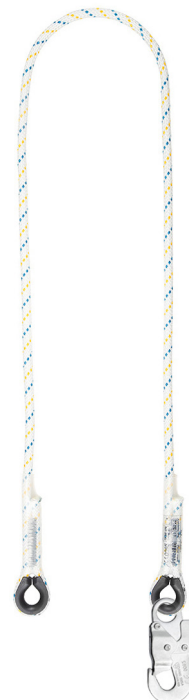

LB 122 20

Art. No.	Model	Hook	Material	Max length incl. snap hooks	EN Norm
1002 0008	LB 121 10	AZ 002	Polyester	1 m	354
1002 0009	LB 121 20	AZ 002	Polyester	2 m	354

Other lengths and types available on request / Andre størrelser og typer muligt på forespørgsel



Work Positioning Device – PROT 3

Positioning line ensuring correct working position with fall protection

- **Application:** PROT 3 is used for hands-free work, compatible with a belt, harness and anchor point
- **Material:** Polyester, galvanised steel, aluminium
- **Rope diameter:** 14 mm
- **Colour:** White, red
- **Standard:** EN 358
- **Hook:** AZ 002 (opening 19mm), AZ 011 (opening 18mm)
- **Note:** Before and during use, all attachment elements must be checked

Arbejdsline – PROT 3

Positioneringsline der sikrer korrekt arbejdsstilling med faldsikring

- **Anvendelse:** PROT 3 bruges til håndfrit arbejde, kompatibel med bælte, sele og ankerpunkt
- **Materiale:** Polyester, galvaniseret stål, aluminium
- **Reb diameter:** 14 mm
- **Farve:** Hvid, rød
- **Standard:** EN 358
- **Krog:** AZ 002 (åbning 19 mm), AZ 011 (åbning 18 mm)
- **Note:** Før og under brug skal alle fastgørelsesdele kontrolleres



AF 130 020



AZ 023



Spring hook with Screw-Lock AZ 011
+ Rope grip

Art. No.	Model	Hooks	Material	Max length incl. snap hooks	EN Norm
1004 0006	AF 130 020	AZ 002 & AZ 011	Polyester	2 m	358


Other lengths and types available on request / Andre størrelser og typer muligt på forespørgsel



Fall Arrest – Linostop II

Energy absorber on a flexible guideline for vertical work at height

- **Application:** Fall arrester on flexible guide line intended for vertical work
- **Material:** Polyester, polyamide, galvanised steel
- **Rope diameter:** 12 mm
- **Colour:** White, blue
- **Standard:** EN 353-2
- **Hook:** Comes with connector AZ 002 (galvanised steel)
- **Note:** Protection for 1 person max. weight 140 kg

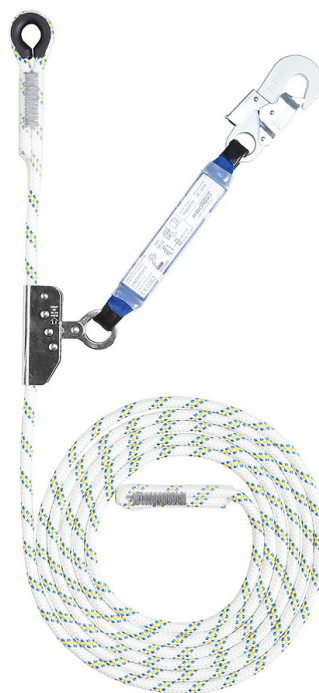

Faldsikringsline – Linostop II

Falddæmper på en fleksibel ankerline for lodret arbejde i højden

- **Anvendelse:** PROT 3 bruges til håndfrit arbejde, kompatibel med bælte, sele og ankerpunkt
- **Materiale:** Polyester, polyamid, galvaniseret stål
- **Reb diameter:** 12 mm
- **Farve:** Hvid, blå
- **Standard:** EN 353-2
- **Krog:** Leveres med krog AZ 002 (galvaniseret stål)
- **Note:** Beskyttelse for 1 person maks. vægt 140 kg

AC 060 10

Art. No.	Model	Hook	Material	Length	EN Norm
1002 0101	AC 060 10	AZ 002	Polyester	10 m	353-2
1002 0102	AC 060 15	AZ 002	Polyester	15 m	353-2
1002 0103	AC 060 20	AZ 002	Polyester	20 m	353-2
1002 0104	AC 060 25	AZ 002	Polyester	25 m	353-2
1002 0105	AC 060 30	AZ 002	Polyester	30 m	353-2

Safety Lanyard Accessories / Tilbehør til sikkerhedsliner



AZ 011
Spring hook with
"Screw-Lock" locking nut



AZ 014DT
Spring hook with
"Double Twist-Lock"



AZ 018T
Spring hook with
"Twist-Lock"




AZ 028
Automatic snap hook

Work Positioning Belt

Adjustable supported work belt for use at height

- **Application:** Prevents falls from height during works at poles, trees, building structures, etc.
- **Material:** Polyester, steel, aluminium
- **Colour:** Colour available
- **Standard:** EN 358
- **Belt size:** M – XL and XXL
- **Note:** Belt with padding, side attachment buckles, and attachment webbing lanyard



Work belt PB-31

Støttebælte

Justerbart, støttet arbejdsbælte til brug i højden

- **Anvendelse:** Forhindrer fald fra højden under arbejde på pæle, træer, bygningskonstruktioner osv.
- **Materiale:** Polyester, stål, aluminium
- **Farve:** Farve tilgængelig
- **Standard:** EN 358
- **Bæltestørrelse:** M – XL og XXL
- **Note:** Bælte med polstring, 2 D-ringe til sidefastgørelse og sikkerhedsline med krog

Art. No.	Size	Belt W cm	Lanyard Length cm	Weight g	EN Norm
1003 0003	M – XL	85 – 120	120	900	358
1003 0004	XXL	90 – 140	120	1000	358

Other safety belts on request / Andre støttebælte på forespørgsel

Lift Set

Lift set with 2 work belts in a bag

- **Application:** Set for 2 people for work at height in lift
- **Material:** Polyester, steel, aluminium
- **Colour:** Colour available
- **Standard:** EN 358
- **Belt size:** M – XL



Liftsæt

Liftsæt med 2 arbejdsbælte i en taske

- **Anvendelse:** Sæt til 2 personer til arbejde i højden i lift
- **Materiale:** Polyester, stål, aluminium
- **Farve:** Farve tilgængelig
- **Standard:** EN 358
- **Bæltestørrelse:** M – XL

Art. No.	Size	Belt W cm	Lanyard Length cm	Bag size cm	EN Norm
1003 0005	M – XL	85 – 120	120	30x36x12	358



Fall Arrest System

Complete ladder safety set on a rigid anchorage line

- **Application:** Used as part of a personal fall protection system on rigid rails or fixed ladders
- **Material:** Stainless steel
- **Length:** Different lengths available
- **Note:** Easy to install


Model: FA-block
EN 353-1



Faldsikringsanordning

Komplet stige sikkerhedssæt på forankringsline af stålwire

- **Anvendelse:** Anvendes som en del af et personligt faldsikringssystem på stive skinner eller faste stiger
- **Materiale:** Rustfrit stål
- **Længde:** Forskellige længder tilgængelige
- **Note:** Nem at installere



AC 921



Wire rope clip



7x19 wire w. Thimble
(Ø 8mm)




Turnbuckle



AZ 011



AC 351

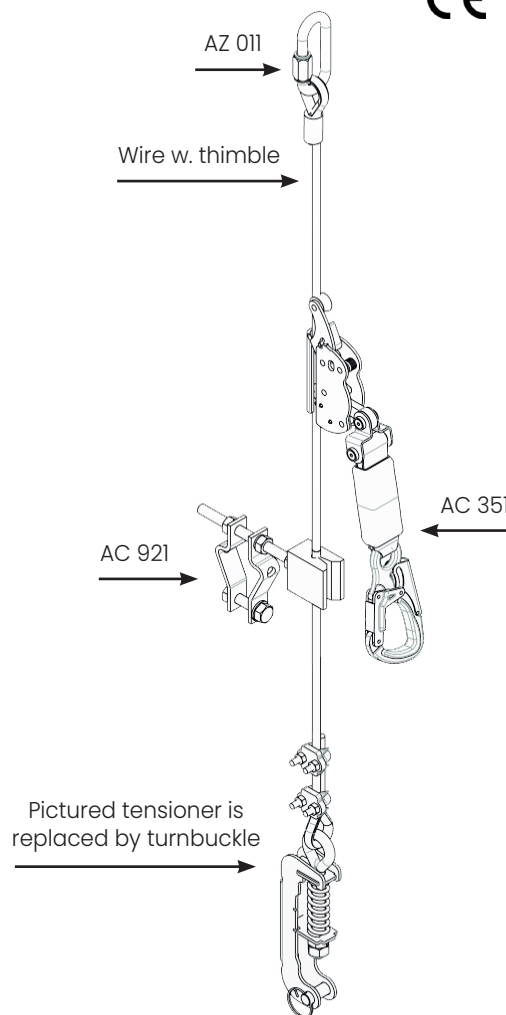

Fully assembled on the pictured above (without the pictured tensioner replaced by turnbuckle)

Art. No.	Model	Size	Length	Material	EN Norm
1005 0001	FA-block	-	on request	Stainless steel	353-1
0156 0007	7x19 w. Thimble	Ø 8mm	1m	Stainless steel	-
1005 0002	AC 351	-	-	Stainless steel	-
1005 0003	AC 921	-	-	Stainless / Rubber	-
0802 0006	Wire Rope Clip	8mm	-	Stainless steel	-
0808 0004	Turnbuckle	10mm	190 - 270 mm	Stainless steel	-
1010 0002	AZ 011	-	-	Galvanized steel	-



Vertical Anchor System

Mounting on vertical facade ladders, masts and chimneys, etc.

The vertical anchor system is designed to be used on any types of fixed ladders onto structures such as towers, buildings, chimneys or masts. This system is designed to protect one person, ascending and descending vertical facade ladders, against fall from a height.

Description of the vertical anchor system (See picture on opposite side: FA-block):

The system is a guided type fall arrester with a stiff guide and an energy absorbing and connecting component according to EN 363. The system also conforms to directive 89/686/EEC.

- The upper end of the line guide is mounted on a fixed structure by means of a stainless steel connector (AZ 011)
- The stainless steel connector is connected to a stainless steel wire of 8 mm in diameter and is with thimble
- The slide is connected to the wire, and travels up and down with the user's normal paste. In case the user falls, the slide locks in the wire to arrest the fall (AC351)
- In order to stabilize the wire against vibrations from e.g. wind. A line guide is installed (AC 921)
- The lower end of the system is equipped with a turnbuckle made of stainless steel.



Maximum user weight: 100 kg
Operating temperature range:
(-30°C+50°C)

Lodret Ankersystem

Montering på lodrette facader stiger, master, skorstene, osv.

Det lodrette ankersystem er designet til brug på enhver type fast stige på konstruktioner såsom tårne, bygninger, skorstene eller master. Systemet er designet til at beskytte én person, som bestiger eller nedstiger lodrette facade stiger, imod fald fra højder.

Beskrivelse af det lodrette ankersystem (Se billede på modsatte side: FA-block):

Systemet er en guidet type faldstop, med en stiv styring og en energiabsorberende og forbindende komponent, i henhold til EN 363. systemet er i overensstemmelse med direktivet 89/686/EEC.

- Den øverste del af systemet skal monteres på en fast struktur, ved hjælp af et rustfrit stålbeslag (AZ 011)
- Det rustfri stålbeslag er forbundet til en 8 mm rustfri stålwire, inkl. kops
- Glideren er monteret på wiren og kører op og ned med brugerens normale hastighed. I tilfælde af at brugeren falder, låser glideren sig på wiren for at forhindre faldet. (AC 351)
- For at stabilisere wiren imod vibrationer fra f.eks. vind, installeres der støttebeslag (AC 921)
- Det nederste af systemet er forsynet med en vantskrue



Maksimal brugervægt: 100 kg
Drifts temperatur område:
(-30°C+50°C)



Self-Retracting Lanyard (SRL)

Fall arrester for vertical work

- **Application:** For safe ascent and descent during vertical work
- **Material:** Aluminum, galvanized steel, plastic
- **Standard:** EN 360
- **Note:** Various models available

Faldblok

Faldsikring til vertikalt arbejde

- **Anvendelse:** For sikker op- og nedstigning under lodret arbejde
- **Materiale:** Aluminium, galvaniseret stål, plast
- **Standard:** EN 360
- **Note:** Forskellige modeller tilgængelige

Model Information



WR 100

Double swivel system with fall indicator, a 17mm wide Polyester-Kevlar webbing and a plastic casing

Dobbelt svirvelsystem med faldindikator, 17mm bredt Polyester-Kevlar bånd og et plastik hus



CR 210

Steel casing with expandable 4 mm galvanized wire and an AZ 002ASI snap hook with fall indicator designed for high mobility relative to the anchorage; no shock absorber required

Stålwire faldblok, med metalhus, galvaniseret wire Ø 4mm og en AZ 002ASI krog med fald indikator



CR 250
HVG

Self-locking device for vertical and horizontal operation with pull-out safety rope, swivel, conductive housing with earthing, and approved for use in explosion-hazard zones

Selvlåsende faldblok til lodret og vandret drift, jordforbindelse og godkendt til brug i eksplosionsfarlige områder

Art. No.	Model	Rope dia. mm	Max working length mtr	Max weight of user kg	Weight kg	EN Norm
1007 0002	WR 100	17	6	120	1.8	360
1007 0004	CR 210	4	10	140	5.5	360
1007 0006	CR 210	4	15	140	6.5	360
1007 0012	CR 250HVG	5	11	120	5.5	360




Safety Tripods TM 9

Lightweight tripod for manholes, shafts, rescue, lifting, etc.

- **Application:** Tripod for raising and lowering a person
- **Material:** Aluminum alloy, galvanised steel, polyamide
- **Standard:** EN795/B and TS 16415/B
- **Winch:** Not included
- **Note:** Anchor point may be used by only one user at a time. Tripod for multiple people available on request


CE

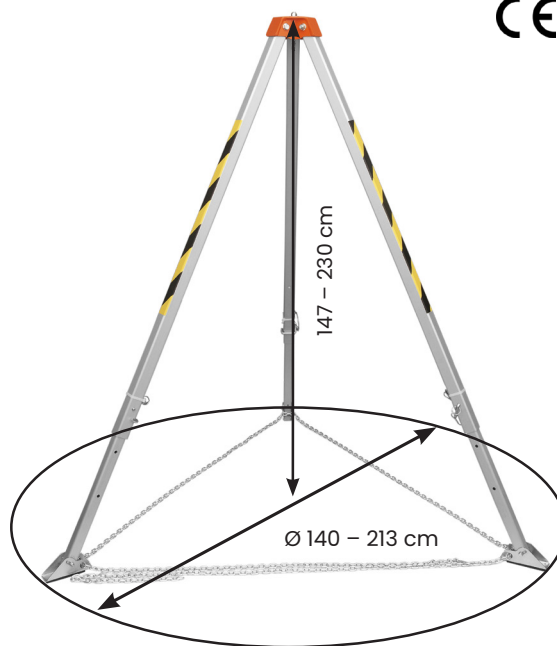

Sikkerhedstreben TM 9

Letvægts trebensstativ til brønde, skakter, redning, løft osv.

- **Anvendelse:** Treben til at hæve og sænke en person
- **Materiale:** Aluminium, galvaniseret stål, polyamid
- **Standard:** EN795/B og TS 16415/B
- **Spil:** Spil medfølger ikke
- **Note:** Ankerpunktet må kun bruges af én bruger ad gangen. Treben stativ til flere personer tilgængelig på forespørgsel

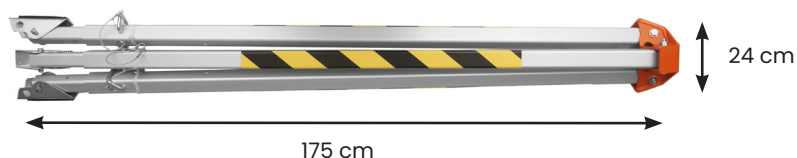

Art. No.	Type	WLL kg	Breaking force kN	Weight kg
1008 0001	Webbing	500	22	14.30


Tripod Accessories / Tilbehør til Trebensstativ



CRW 200
Rescue winch



AT 174
Tripod adapter

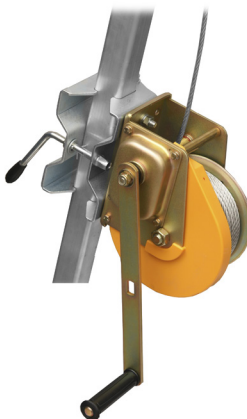

RUP 502-B
Hand Lifting Device



PL 101
Pulley



Retractable rescue winch CRW 200

Combination of a retractable type fall arrester and a rescue winch

- **Application:** Rescue device for vertical use
- **Material:** Galvanised steel/aluminium
- **Standard:** EN 360, EN 1496 class B
- **Cable diameter:** Galvanized wire rope 4.7 mm
- **Max. user weight:** 140 kg
- **Note:** Protection for 1 person

CE



Udtrækkelig redningsspil CRW 200

Kombination af en udtrækkelig faldsikring og et redningsspil

- **Anvendelse:** Redningsudstyr til vertikal brug
- **Materiale:** Galvaniseret stål/aluminium
- **Standard:** EN 360, EN 1496 class B
- **Kabeldiameter:** Galvaniseret stålwire 4.7 mm
- **Maks. brugervægt:** 140 kg
- **Note:** Beskyttelse til 1 person

Art. No.	Cable length mtr	Carabine model	WLL kg	Weight kg
1009 0009	15	AZ 002ASI	140	11

Tripod adapter AT 173

Bracket to fit the rescue winch CRW 200 on tripod TM 9

- **Application:** Bracket allows the attachment of the CRW 200
- **Material:** Steel
- **Standard:** EN 795:2012-type B, EN 1496:2006-type B
- **Max. user weight:** 140 kg

Treben adapter AT 173

Beslag til montering af redningsspillet CRW 200 på tripod TM 9

- **Anvendelse:** Beslag muliggør montering af CRW200
- **Materiale:** Stål
- **Standard:** EN 795:2012-type B, EN 1496:2006-type B
- **Maks. brugervægt:** 140 kg



Art. No.	WLL kg	Weight kg
1009 0010	140	2.5



Rescue Lifting Device RUP 502

Rescue winch with crank for attaching to the tripod leg

- **Application:** Lifting and lowering of loads or injured persons
- **Material:** Galvanised steel/plastic
- **Standard:** EN 1496/B
- **Cable diameter:** 6.3 mm (Galvanised steel wire rope)
- **Safety Factor:** 10:1
- **Max. user weight:** 140 kg
- **Note:** Protection for 1 person

Redningsudstyr – Evakueringsspil RUP 502

Redningsspil med håndsving til fastgørelse på tripod stativ

- **Anvendelse:** Løft og sænkning af byrder eller tilskadekomne
- **Materiale:** Galvaniseret stål/plast
- **Standard:** EN 1496/B
- **Kabeldiameter:** 6.3 mm (galvaniseret stålwire)
- **Sikkerhedsfaktor:** 10:1
- **Maks. brugervægt:** 140 kg
- **Note:** Beskyttelse til 1 person



Art. No.	Cable length mtr	WLL kg	Breaking force kN	Weight kg
1009 0001	20	140	20	13
1009 0002	25	140	20	14

Rescue Device – Pulley PL 101

Deflection roller for e.g. tripod for 6 – 12 mm wire

- **Application:** Lifting and lowering of loads
- **Material:** Galvanised steel/plastic
- **Cable diameter:** Wire rope (6 – 12 mm), textile rope (8 – 12 mm)
- **Note:** Do not lift loads above an area where people are present

Redningsudstyr – Trisse PL 101

Wireblok til f.eks treben for 6 – 12 mm wire

- **Anvendelse:** Løft og sænkning af byrder
- **Materiale:** Galvaniseret stål/plast
- **Kabeldiameter:** Stålwire (6 – 12 mm), tekstilwire (8 – 12 mm)
- **Note:** Løft ikke byrder over et område, hvor der opholder sig personer.



Art. No.	Cable dia. mm	WLL kg	Breaking force kN	Weight kg
1009 0101	6 - 12	1000	40	0.64




Triangle Rescue Seat

Rescue seat with shoulder straps in elastic

- **Application:** A triangle seat for rescue operations and evacuation with a cable lift
- **Material:** Polyamide, polyester, PVC
- **Standard:** EN 1498
- **Colour:** Blue/yellow

CE

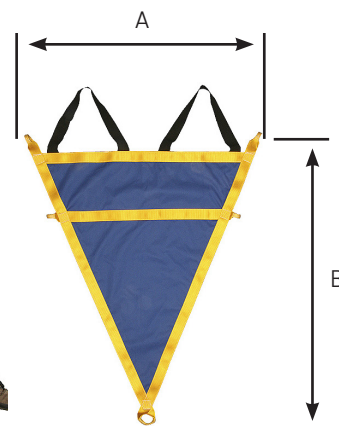

Redningstrekant

Redningssæde med skulderstropper i elastisk bånd

- **Anvendelse:** Et trekantsæde til redningsaktioner og evakuering med kabellift
- **Materiale:** Polyamid, polyester, PVC
- **Standard:** EN 1498
- **Farve:** Blå/gul

Art. No.	A mm	B mm
1014 0001	970	1310

Rescue Device MK2

Rescue device for safe evacuation of people from heights

- **Application:** The rescue descent device can be used for rescue operations at heights
- **Material:** Polyester, plastic, PVC, steel, aluminium
- **Rescue rope dia:** 11 mm
- **Standard:** EN 341: 2022 Class D
- **Contents:** Desending device, rescue rope, 3 snap hooks, webbing sling, knife, transporting bag

CE



Redningsudstyr MK2

Redningssæde med skulderstropper i elastisk bånd

- **Anvendelse:** Redningsanordningen kan bruges til redningsaktioner i højden
- **Materiale:** Polyester, plastik, PVC, stål, aluminium
- **Redningsreb dia:** 11 mm
- **Standard:** EN 341: 2022 Class D
- **Indhold:** Nedstigningsgreb, tov, 3 karabinhager, båndstrop, kniv, opbevaringstaske

Art. No.	Carabine model	Rope length mtr
1014 0002	AZ 011	30

Other lengths available on request / Andre længder muligt på forespørgsel





Spring Hook with Screw Lock AZ 011

Safety harness and lanyard accessories

- **Application:** Fall arrest equipment
- **Material:** Steel, galvanic zinc
- **Standard:** EN 362/B
- **Opening:** 18 mm



Oval Skruelås Karabinhage AZ 011

Tilbehør til sikkerhedssele og -line

- **Anvendelse:** Faldsikringsudstyr
- **Materiale:** Stål, galvanisk zink
- **Standard:** EN 362/B
- **Åbning:** 18 mm

Art. No.	Size	Breaking force kN	Weight kg
1010 0002	107 x 58 mm	25	0.160

Spring Hook with Twist-Lock AZ 018T

Safety harness and lanyard accessories

- **Application:** Fall arrest equipment
- **Material:** Steel, galvanic zinc
- **Standard:** EN 362/B
- **Opening:** 27 mm



Karabinhage med Drejelås AZ 018T

Tilbehør til sikkerhedssele og -line

- **Anvendelse:** Faldsikringsudstyr
- **Materiale:** Stål, galvanisk zink
- **Standard:** EN 362/B
- **Åbning:** 27 mm

Art. No.	Size	Breaking force kN	Weight kg
1010 0003	126 x 89 mm	20	0.228



Spring Hook with Double Twist-Lock AZ 014DT

Safety harness and lanyard accessories

- **Application:** Fall arrest equipment
- **Material:** Aluminium
- **Standard:** EN 362/B
- **Opening:** 22 mm

Karabinhage med Dobbelt Drejelås AZ 014DT

Tilbehør til sikkerhedssele og -line

- **Anvendelse:** Faldsikringsudstyr
- **Materiale:** Aluminium
- **Standard:** EN 362/B
- **Åbning:** 22 mm



Art. No.	Size	Breaking force kN	Weight kg
1010 0103	117 x 72 mm	20	0.100

Automatic snap Hook AZ 028

Safety harness and lanyard accessories

- **Application:** Fall arrest equipment
- **Material:** Aluminium
- **Functions:** Swivel, fall indicator
- **Standard:** EN 362/A, EN 362/T, EN 795/B
- **Opening:** 22 mm

Automatisk Karabinhage AZ 028

Tilbehør til sikkerhedssele og -line

- **Anvendelse:** Faldsikringsudstyr
- **Materiale:** Aluminium
- **Funktioner:** Svirvel, faldindikator
- **Standard:** EN 362/A, EN 362/T, EN 795/B
- **Åbning:** 22 mm



Art. No.	Size	Breaking force kN	Weight kg
1010 0104	256 x 100 mm	20	0.410



Anchorage Point

Anchor point for personal protective equipment (PPE)




- **Application:** Installation on vertical, horizontal or inclined surfaces
- **Material:** Forged alloy steel, made in acc. to DIN EN 365
- **Standard:** EN 795, EN 50308, OSHA 1926.502
- **Note:** Corresponds with the EU Directive 89/686/EWG



Forankringspunkt

Ankerpunkt til personlige værnemidler (PPE)

- **Anvendelse:** Installation på lodrette, vandrette eller skrånende
- **Materiale:** Smedet legeret stål, fremstillet iht. DIN EN 365
- **Standard:** EN 795, EN 50308, OSHA 1926.502
- **Note:** I overensstemmelse med EU Direktiv 89/686/EWG



Art. No.	WLL	Thread version	Dimensions - mm								Torque in nM	Weight kg
			A	B	C	D	E	F	S	W		
1017 0002	1 Pers	M12 x 1.75	45	30	10	11	18	33	8	52	10	0.2
1017 0003	2 Pers	M16 x 2	52	35	14	13	24	35	10	61	30	0.3
1017 0004	2 Pers	M20 x 25	60	40	16	15	30	44	12	70	70	0.6

Anchor Point AT 152

Anchor point for concrete


- **Application:** Installation on vertical, horizontal or inclined surfaces
- **Material:** Hot-dip galvanizing
- **Standard:** EN 795/A
- **Fixing hole dia.:** 16 mm
- **Weight:** 0.35 kg
- **Note:** Approved for 1 person



Ankerpunkt AT 152

Ankerpunkt til beton

- **Anvendelse:** Installation på lodrette, vandrette eller skrånende
- **Materiale:** Varmgalvanisering
- **Fastgørelsesshul:** 16 mm
- **Standard:** EN 795/A
- **Vægt:** 0.35 kg
- **Note:** Godkendt til 1 person

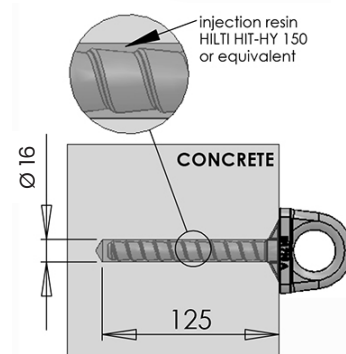

Art. No.	Model	EN norm	Size (mm)	Static strength	Material
1017 0006	AT 152	795	173 x 60 x 20	12 kN	Galvanized steel



Universal Anchor Point AT 156

Anchor point for concrete and steel structures

- **Application:** Installation on concrete and steel structures
- **Material:** Stainless steel
- **Standard:** EN 795/A
- **Weight:** 0.78 kg
- **Bolt:** Delivered without bolts
- **Note:** Approved for 3 persons



Universelt Ankerpunkt AT 156

Ankerpunkt til beton- og stålkonstruktioner

- **Anvendelse:** Montering på beton- og stålkonstruktioner
- **Materiale:** Rustfrit stål
- **Standard:** EN 795/A
- **Vægt:** 0.78 kg
- **Bolt:** Leveres uden bolte
- **Note:** Godkendt til 3 personer

Art. No.	Model	EN norm	Size mm	Static strength	Material
1017 0007	AT 156	795	150 x150	30 kN	Stainless steel

Anchoring point AT 150

Simple anchor point for fall protection

- **Application:** Suitable for installation in various materials
- **Material:** Aluminium, powdercoat
- **Standard:** EN 795/A
- **Weight:** 0.31 kg
- **Bolt:** Delivered without bolts
- **Note:** Approved for 1 person



Forankringspunkt AT 150

Enkelt ankerpunkt til faldsikring

- **Anvendelse:** Velegnet til installation i forskellige materialer
- **Materiale:** Aluminium, pulverlakering
- **Standard:** EN 795/A
- **Vægt:** 0.31 kg
- **Bolt:** Leveres uden bolte
- **Note:** Godkendt til 1 person

Art. No.	Model	EN norm	Size mm	Static strength	Material
1017 0010	AT 150	795	135 x 64 x 62	12 kN	Aluminium



Anchor trolley ST 010

Trolley for anchoring fall protection

- **Application:** Travelling horizontally on a permanently fixed beam
- **Material:** Steel, galvanization, powder coating
- **Standard:** EN 795/B
- **Weight:** 5.2 kg
- **Note:** Approved for 1 person



Løbekat til Forankring ST 010

Løbekat der anvendes som ankerpunkt på en stålprofiler


- **Anvendelse:** Kørsel vandret på en permanent fastgjort bjælke
- **Materiale:** Stål, galvanisering, pulverlakering
- **Standard:** EN 795/B
- **Vægt:** 5.2 kg
- **Note:** Godkendt til 1 person

Art. No.	WLL	Beam (min-max) mm	Weight kg
1017 0009	1 Pers	65-120	5.2

Anchor Clamp ST 020

Portable anchor point for beam

- **Application:** Anchoring on beam
- **Material:** Steel, galvanization, powder coating
- **Standard:** EN 795/B
- **Weight:** 4 kg
- **Note:** Approved for 1 person

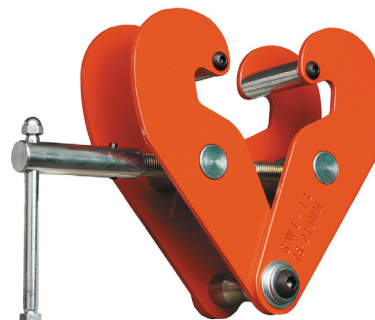

Bjælkeklo til Forankring ST 020

Flytbar ankerpunkt til fast bjælke

- **Anvendelse:** Forankring på bjælke
- **Materiale:** Stål, galvanisering, pulverlakering
- **Standard:** EN 795/B
- **Vægt:** 4 kg
- **Note:** Godkendt til 1 person

Art. No.	WLL	Beam (min-max) mm	Weight kg
1017 0005	1 Pers	75-210	4.0



Fall Arrest Bag – Tool Bag

Lifting bag for Fall protection or tools

- **Application:** Transport bag
- **Material:** Reinforced PVC
- **Weight:** 0.6 kg
- **Capacity:** 42 L
- **Note:** Adjustable shoulder straps, wide opening with drawstring, and integrated tool holders

Faldsikring taske – Værktøjstaske

Taske til faldsikringsudstyr eller værktøj

- **Anvendelse:** Transporttaske
- **Materiale:** Forstærket PVC
- **Vægt:** 0.6 kg
- **Kapacitet:** 42 L
- **Note:** Justerbare skulderstropper, bred åbning med snøre og integrerede værktøjsholdere

Art. No.	Model	Capacity	Size mm	Material
1014 1051	AX 011N	42 L	600 x 300 x 300	PVC





Horizontal Safety System AE 320

Fall arrester for horizontal work


- **Application:** For safe work requiring frequent horizontal movement
- **Material:** Polyester, steel (galvanic zinc)
- **Webbing:** 35 mm(Working), 50 mm (Connecting)
- **Colours:** Blue, yellow and black (webbing)
- **Length:** Adjustable length
- **Note:** Maximum 3 persons



Horisontalt Sikkerhedssystem AE 320

Faldsikring til vandret arbejde

- **Anvendelse:** Til arbejde der kræver hyppig vandret bevægelse
- **Materiale:** Polyester, stål (galvanisk zink)
- **Farver:** Blå, gul og sort (bånd)
- **Længde:** Justerbar længde
- **Note:** Maksimalt 3 personer

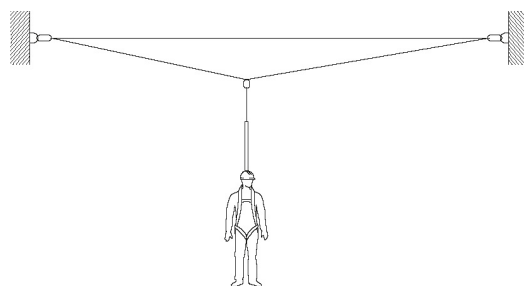

Art. No.	Model	EN norm	Max. length	Material
1015 0001	AE 320-10	795	10	Polyester / steel
1015 0002	AE 320-20	795	20	Polyester / steel



NOS A/S offers storage of equipment

HAVING TROUBLE FINDING STORAGE SPACE?

We offer to store equipment for our customers.

Nos A/S can offer a flexible solution that is tailor-made to your needs. We can store the relevant machinery/tools here at our company premises in Horsens, Jutland, Denmark.

While the equipment is in our custody, we will of course, handle service and maintenance. When you need the equipment back, we will deliver it serviced to an address of your choice.

NOS A/S tilbyder opbevaring af udstyr

PROBLEMER MED AT FINDE OPBEVARINGSPLADS?

Vi tilbyder at opbevare udstyr for vores kunder.

NOS A/S kan tilbyde en fleksibel løsning, der er skræddersyet til dine behov. Vi kan opbevare dine maskiner, værktøjer her i vores virksomhedslokaler i Horsens, Danmark.

Mens udstyret er i vores varetægt, varetager, sørger vi for vedligeholdelse og servicering. Efter aftale, afhenter og leverer vi udstyret retur, ny-serviceret på den ønskede adresse.

