

ANCHORS, ANCHOR CHAINS & ACCESSORIES

Ankre, Ankerkæder & tilbehør







Index

Stud Link Anchor Chains	12.4
Stud Link Anchor Chains – Continued	12.5
Anchor Chain Accessories	12.6
Chain Adapter	12.7
Chafe Chains	12.7
CR Connector	12.8
Pear Connection Link	12.9
J Chaser Wide Body	12.10
Chain Grapnel	12.10
Anchor Line Hook – NOS 6	12.11
Stockless Anchors	12.12
Offshore Anchors	12.12
High Holding Power Anchors	12.12

Indhold

Stolpe Ankerkæder	12.4
Stolpe Ankerkæder – Fortsat	12.5
Ankerkæde Tilbehør	12.6
Kædeadapter	12.7
Chafing Ankerkæder	12.7
CR Samleled	12.9
Pæreformet Samleled	12.9
J Dræg Bred Krop	12.10
Kædedræg	12.10
Ankerline Krog – NOS 6	12.11
Stolpefri Ankre	12.12
Offshore Ankre	12.12
High Holding Power Ankre	12.12



Stud Link Anchor Chains

High-strength Stud link chains for marine and offshore use

- **Application:** Used for anchoring ships, offshore platforms, and other marine structures requiring secure and reliable mooring
- **Material:** High-grade steel
- **Diameter:** 16 to 62 mm (64 to 127 mm on page 12.5)
- **Grades:** 1 to 3
- **Standard:** ISO 1704
- **Note:** The studs prevent the links from kinking or deforming, but add weight to the chain



Stolpe Ankerkæder

Højstyrke Stolpekæde til maritim og offshore brug

- **Anvendelse:** Anvendes til forankring af skibe, offshore platforme og andre marinestrukturer, der kræver sikre og pålidelige fortøjning
- **Materiale:** Højstyrke stål
- **Diameter:** 16 til 62 mm (64 til 127 mm på side 12.5)
- **Kvaliteter:** 1 til 3
- **Standard:** ISO 1704
- **Note:** Stolpene forhindrer leddene i at knække eller blive deformet, men tilføjer vægt til kæden

Diameter mm	Art. No.	Grade 1 - kN		Art. No.	Grade 2 kN		Art. No.	Grade 3 - kN		Links pr. 27,5 mtr	Weight kg pr. 27,5 mtr
		PL	BL		PL	BL		PL	BL		
16	1307 0003	76	107	1308 0003	107	150	1309 0003	-	-	429	160
17.5	1307 0004	89	127	1308 0004	127	179	1309 0004	-	-	391	193
19	1307 0005	105	150	1308 0005	150	211	1309 0005	-	-	357	223
20.5	1307 0006	123	175	1308 0006	175	244	1309 0006	244	349	329	275
22	1307 0007	140	200	1308 0007	200	280	1309 0007	280	401	305	305
24	1307 0008	167	237	1308 0008	237	332	1309 0008	332	476	285	366
26	1307 0009	194	278	1308 0009	278	389	1309 0009	389	556	259	432
28	1307 0010	225	321	1308 0010	321	449	1309 0010	449	642	245	503
30	1307 0011	257	368	1308 0011	368	514	1309 0011	514	735	225	578
32	1307 0012	291	417	1308 0012	417	583	1309 0012	583	833	213	657
34	1307 0013	328	468	1308 0013	468	655	1309 0013	655	937	195	743
36	1307 0014	366	523	1308 0014	523	732	1309 0014	732	1050	187	831
38	1307 0015	406	581	1308 0015	581	812	1309 0015	812	1160	179	927
40	1307 0016	448	640	1308 0016	640	896	1309 0016	896	1280	171	1020
42	1307 0017	492	703	1308 0017	703	981	1309 0017	981	1400	165	1114
44	1307 0018	538	769	1308 0018	769	1080	1309 0018	1080	1540	153	1218
46	1307 0019	585	837	1308 0019	837	1170	1309 0019	1170	1680	147	1334
48	1307 0020	635	908	1308 0020	908	1270	1309 0020	1270	1810	143	1452
50	1307 0021	686	981	1308 0021	981	1370	1309 0021	1370	1960	137	1568
52	1307 0022	739	1060	1308 0022	1060	1480	1309 0022	1480	2110	129	1705
54	1307 0023	794	1140	1308 0023	1140	1590	1309 0023	1590	2270	125	1815
56	1307 0024	851	1220	1308 0024	1220	1710	1309 0024	1710	2430	123	1953
58	1307 0025	909	1290	1308 0025	1290	1810	1309 0025	1810	2600	119	2118
60	1307 0026	969	1380	1308 0026	1380	1940	1309 0026	1940	2770	113	2283
62	1307 0027	1030	1470	1308 0027	1470	2060	1309 0027	2060	2940	111	2420



Stud Link Anchor Chains – 64 to 127 mm

High-strength Stud link chains for marine and offshore use

- **Application:** Used for anchoring ships, offshore platforms, and other marine structures requiring secure and reliable mooring
- **Material:** High-grade steel
- **Diameter:** 64 to 127 mm (16 to 62 mm on page 12.4)
- **Grades:** 1 to 3
- **Standard:** ISO 1704
- **Note:** The studs prevent the links from kinking or deforming, but add weight to the chain



Stolpe Ankerkæder – 64 til 127 mm

Højstyrke Stolpekæde til maritim og offshore brug

- **Anvendelse:** Anvendes til forankring af skibe, offshore platforme og andre marinestrukturer, der kræver sikre og pålidelige fortøjning
- **Materiale:** Højstyrke stål
- **Diameter:** 64 til 127 mm (16 til 62 mm på side 12.4)
- **Kvaliteter:** 1 til 3
- **Standard:** ISO 1704
- **Note:** Stolpene forhindrer leddene i at knække eller blive deforme, men tilføjer vægt til kæden

Diameter mm	Art. No.	Grade 1 – kN		Art. No.	Grade 2 kN		Art. No.	Grade 3 – kN		Links pr. 27,5 mtr	Weight kg pr. 27,5 mtr
		PL	BL		PL	BL		PL	BL		
64	1307 0028	1100	1560	1308 0028	1560	2190	1309 0028	2190	3130	107	2585
66	1307 0029	1160	1660	1308 0029	1660	2310	1309 0029	2310	3300	105	2750
68	1307 0030	1230	1750	1308 0030	1750	2450	1309 0030	2450	3500	99	2943
70	1307 0031	1290	1840	1308 0031	1840	2580	1309 0031	2580	3690	97	3135
73	1307 0032	1390	1990	1308 0032	1990	2790	1309 0032	2790	3990	93	3410
76	1307 0033	1500	2150	1308 0033	2150	3010	1309 0033	3010	4300	89	3713
78	1307 0034	1580	2260	1308 0034	2260	3160	1309 0034	3160	4500	87	3905
81	1307 0035	1690	2410	1308 0035	2410	3380	1309 0035	3380	4820	85	4235
84	1307 0036	1800	2580	1308 0036	2580	3610	1309 0036	3610	5160	81	4565
87	1307 0037	1920	2750	1308 0037	2750	3850	1309 0037	3850	5500	79	4895
90	1307 0038	2050	2920	1308 0038	2920	4090	1309 0038	4090	5840	77	5198
92	1307 0039	2130	3040	1308 0039	3040	4260	1309 0039	4260	6080	73	5473
95	1307 0040	2260	3230	1308 0040	3230	4510	1309 0040	4510	6440	71	5803
97	1307 0041	2340	3340	1308 0041	3340	4680	1309 0041	4680	6690	71	6050
100	1307 0042	2470	3530	1308 0042	3530	4940	1309 0042	4940	7060	69	6435
102	1307 0043	2560	3660	1308 0043	3660	5120	1309 0043	5120	7320	67	6683
105	1307 0044	2700	3850	1308 0044	3850	5390	1309 0044	5390	7700	65	7105
107	1307 0045	2790	3980	1308 0045	3980	5570	1309 0045	5570	7960	63	7315
111	1307 0046	2970	4250	1308 0046	4250	5940	1309 0046	5940	8480	61	7893
114	1307 0047	3110	4440	1308 0047	4440	6230	1309 0047	6230	8890	59	8360
117	1307 0048	3260	4650	1308 0048	4650	6510	1309 0048	6510	9300	57	8718
120	1307 0049	3400	4850	1308 0049	4850	6810	1309 0049	6810	9720	57	9232
122	1307 0050	3500	5000	1308 0050	5000	7000	1309 0050	7000	9990	57	9488
124	1307 0051	3600	5140	1308 0051	5140	7200	1309 0051	7200	10280	55	9901
127	1307 0052	3750	5350	1308 0052	5350	7490	1309 0052	7490	10710	55	10313



Anchor Chain Accessories


Equipment to complement your anchoring system

- **Equipment:** We offers a wide range of excellent equipment to complement your anchoring system and enhance your anchoring experience
- **Note:** Contact us for grade and size

Ankerkæde Tilbehør

Udstyr til at supplere dit forankringssystem

- **Udstyr:** Vi tilbyder et bredt udvalg af fremragende udstyr, der komplementerer dit forankringssystem og forbedrer din forankringsoplevelse
- **Note:** Kontakt os for klasse og størrelse




1311

Art. No.

1310


Common link / Almindelig link



Art. No.

1311


3 link adapter / 3 link adapter

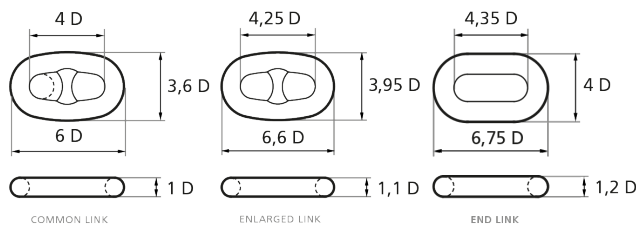

Art. No.

1312


Kenter Joining Shackle / Kenter sjækkel

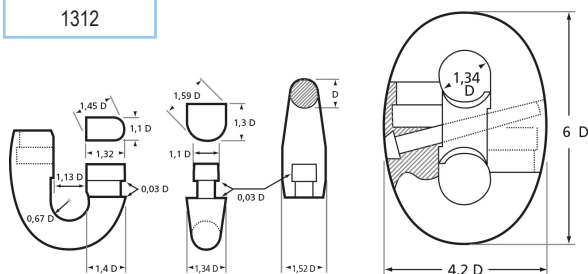

Art. No.

1313


Anchor chain D-shackle / Anker kæde D-sjækkel

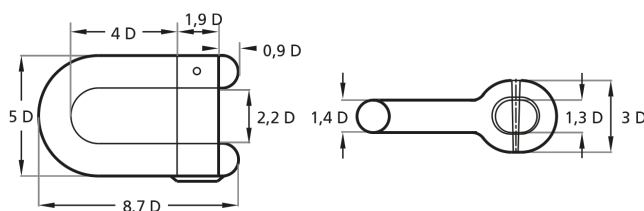

Art. No.

1314


Joining D-shackle / Samleleds D-sjækkel

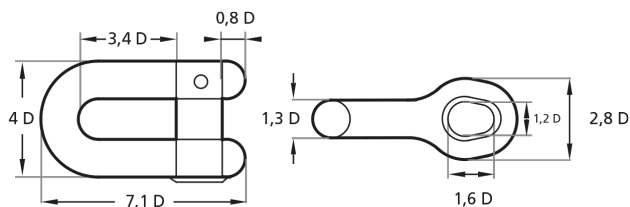

Art. No.

1315


Pear shackle / Pære formet sjækkel

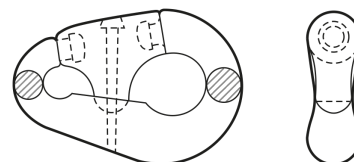

Art. No.

1316


Swivel forerunner / Svirvel forløber



Art. No.

1317


Swivel A-shackle / Svirvel A-sjækkel



5 Link Chain Adapter

Adapter for extending, securing, or modifying chain assemblies


- **Application:** Used in towing setups, equipment fastening, and chain repair
- **Material:** High alloy steel
- **Colour:** Self-colored
- **Standard:** DNV certified grade 3 og 4
- **Certificate:** Proof load & 3.1B material certificate
- **Note:** Specify size when ordering

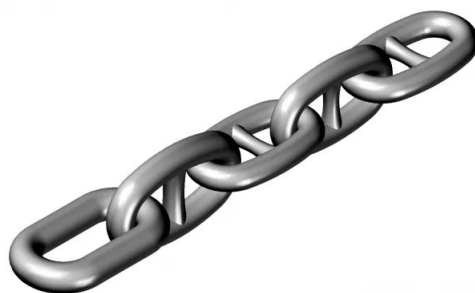

5 Link Kædeadapter

Adapter til at forlænge, fastgøre eller ændre af kædesamlinger

- **Anvendelse:** Anvendes i bugseringsopsætninger, fastgørelse af udstyr og reparation af kæder
- **Materiale:** Højt legeret stål
- **Farve:** Ubehandlet
- **Standard:** DNV-certificeret grad 3 og 4
- **Certifikat:** Prøvebelastnings og 3.1B materiale certifikat
- **Note:** Angiv størrelse ved bestilling



Art. No.

0443

Chafe Chains

Chafe Chains are designed to protect ropes


- **Application:** To protect ropes, mooring lines, and towing systems from abrasion in marine and industrial environments
- **Note:** Contact us for grade and size

Chafing Ankerkæder

Chafing Ankerkæder er designet til at beskytte reb


- **Anvendelse:** Til beskyttelse af reb, fortøjningslinjer og bugseringssysterer mod slid i marine- og industrielle miljøer
- **Note:** Kontakt os for klasse og størrelse

Art. No.	Size mm
1325 0001	76

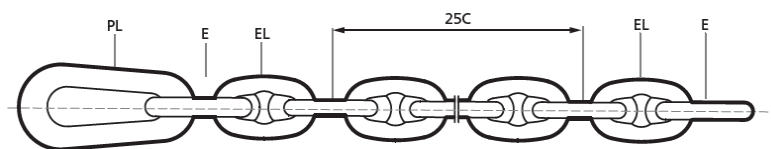

76 mm - Grade 3

Art. No.	Size mm
1325 0002	76

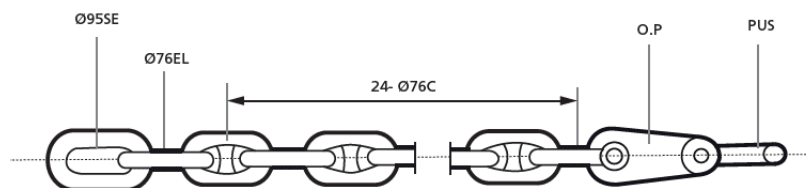

76 mm - Grade R4



CR Connector

A robust linking element for securely connecting chains

- **Application:** Used for connecting anchor chain segments, attaching accessories, or performing chain repairs without the need for welding
- **Material:** High alloy steel
- **Surface:** Painted/self-colored
- **Diameter:** 70 to 89 mm (Chain size)
- **Certificate:** Proof load & 3.1B material certificates
- **Note:** Suitable for chain and CR-sockets



CR Samleled

Et robust samleled til sikker forbindelse af kæder

- **Anvendelse:** Bruges til at forbinde ankerkædesegmenter, fastgøre tilbehør eller udføre kædereparationer uden behov for svejsning
- **Materiale:** Højt legeret stål
- **Overflade:** Malet/ubehandlet
- **Diameter:** 70 til 89 mm (Kædestørrelse)
- **Certifikat:** Prøvebelastnings og 3.1B materiale certifikat
- **Note:** Velegnet til kæde og CR-sockets

Art. No	Chain mm	CR socket no.	PL ton	MBL ton	Weight kg
0438 0001	70	522 - 526	4060	526.32	46
0438 0002	76	522 - 528	4731	312.10	58
0438 0003	84	524 - 529	5682	735.21	82
0438 0404	89	524 - 530	6310	816.40	95



Pear Connection Link

A robust pear connection link for securely connecting chains

- **Application:** Ideal for connecting two lengths of anchor chain, joining chain to swivels or shackles, and performing quick, reliable chain repairs
- **Material:** High alloy steel
- **Surface:** Painted/self-colored
- **Diameter:** 19 to 102 mm (Chain size)
- **Certificate:** Proof load & 3.1B material certificates
- **Note:** Specify grade when ordering



Pæreformet Samleled

Et robust pæreformet samleled til sikker forbindelse af kæder

- **Anvendelse:** Ideel til at forbinde to ankerkæder, forbinde kæde med svirvler eller sjækler og udføre hurtige og pålidelige kædereparationer
- **Materiale:** Højt legeret stål
- **Overflade:** Malet/ubehandlet
- **Diameter:** 19 til 102 mm (Kædestørrelse)
- **Certifikat:** Prøvebelastnings og 3.1B materiale certifikat
- **Note:** Angiv klasse, ved bestilling

Art. No.	No.	Chain size dia. mm	weight kg	Grade 3 proof load ton	Grade 4 proof load ton
0439 0001	2	19-24	3.5	48.45	67.72
0439 0002	3	25-30	6.3	74.86	104.65
0439 0003	4	32-40	12.0	130.56	182.47
0439 0004	5	42-51	29.0	207.67	290.19
0439 0005	6	52-60	61.0	282.23	394.43
0439 0006	7	62-79	100.0	470.42	657.18
0439 0007	8	81-92	150.0	620.26	866.69
0439 0008	10	97-102	385.0	745.82	1042.13



J Chaser Wide Body

J Hook Chaser built for reliable performance in tough conditions

- **Application:** Used on mooring chains for anchor recovery, construction, automotive finishing, etc.
- **Material:** High alloy steel
- **Surface:** Painted
- **Safety factor:** 4:1
- **Certificate:** Proof load & 3.1B material certificates



J Dræg Bred Krop

J Hook Chaser bygget til pålidelig ydeevne under hårde forhold


- **Anvendelse:** Anvendes på fortøjningskæder til ankerbjærgning, byggeri, bilindustrien, osv.
- **Materiale:** Højt legeret stål
- **Overflade:** Malet
- **Sikkerhedsfaktor:** 4:1
- **Certifikat:** Prøvebelastnings og 3.1B materiale certifikat

Art. No.	WLL ton	Weight kg
0432 0003	250	2730

Chain Grapnel

Retrieval tool to recover, secure, or handle chains, ropes, and equipment

- **Application:** Used for recovering lost chains, retrieving submerged lines, handling mooring gear, etc.
- **Material:** High alloy steel
- **Surface:** Painted/self-colored
- **Safety factor:** 4:1
- **Certificate:** Proof load & 3.1B material certificates on request

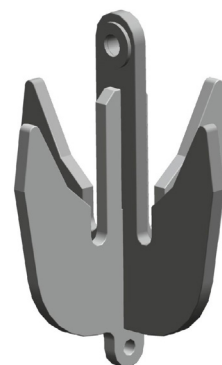

Kædedræg

Værktøj til at bjærge, sikre eller håndtere kæder, reb og udstyr

- **Anvendelse:** Bruges til at bjærge mistede kæder, hente ned-sænkede liner og håndtere fortøjningsgrej, osv.
- **Materiale:** Højt legeret stål
- **Overflade:** Malet/ubehandlet
- **Sikkerhedsfaktor:** 4:1
- **Certifikat:** Prøvebelastning og 3.1B materialecertifikater på forespørgsel

Art. No.	WLL ton	Weight kg
0433 0003	250	2290



Anchor Line Hook – NOS 6

Secure anchor lines fast and safely for stable mooring

- **Application:** Securing anchor lines quickly and safely on the vessel, ondeck, or mooring points
- **Material:** High alloy steel
- **Surface:** Painted
- **Safety factor:** 4:1
- **Certificate:** Proof load & 3.1B material certificates on request

Ankerline Krog – NOS 6

Fastgør ankerliner hurtigt og sikkert for stabil fortøjning

- **Anvendelse:** Fastgørelse af ankerliner hurtigt og sikkert på skibet, på dækket eller ved fortøjningspunkter
- **Materiale:** Højt legeret stål
- **Overflade:** Malet
- **Sikkerhedsfaktor:** 4:1
- **Certifikat:** Prøvebelastnings og 3.1B materiale certifikat på forespørgsel




Art. No.	WLL ton	MBL ton	Weight kg
0434 0001	15	60	11
0434 0002	20	80	14
0434 0003	25	100	26
0434 0004	50	200	67
0434 0005	80	320	116




Stockless Anchors / Stolpefri Ankre

Anchors for commercial ships, cargo vessels, general maritime use

HALL
Anchor

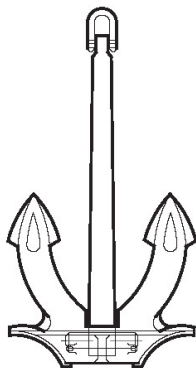


SPEK
Anchor




Offshore Anchors / Offshore Ankre

Anchors for Oil rigs, floating units, offshore wind turbines, subsea structures

Danforth
Anchor

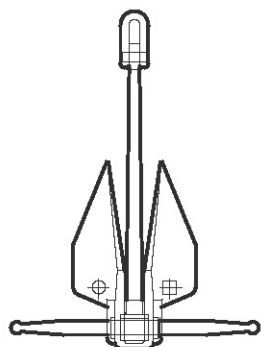


Superior
Anchor

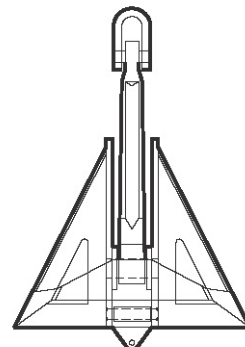


High Holding Power Anchors / High Holding Power Ankre

Ships requiring higher security, maritime regulations, anchoring in challenging seabeds


AC-14
Anchor



POOL TW
Anchor



POOL N
Anchor







NOS A/S offers unique marking on products

If you have a big project in which you need to be able to access certificates on each product, then we are able to offer this.

The marking will be attached to your products. The marking shows the serial number, and from here, you can log on to CERTNOS to check your certificate.



NOS A/S tilbyder unik opmærkning på produkter

Hvis du har et projekt hvor du er nødt til at kunne tilgå certifikater på hvert enkelt produkt, Så har vi mulighed for at tilbyde dette.

Opmærkningen vil blive påsat dine produkter. Opmærkningen viser serie nummeret og herfra kan du logge på CERTNOS og tjekke dine certifikater.

