

PALLET FORKS & LIFTING YOKES

Pallegafler & løfteåg







Index

| | |
|-------------------------------------|------|
| Pallet Fork Standard 1-3 Tons..... | 9.4 |
| Pallet Fork 2-3 Tons - TIPG..... | 9.5 |
| Quick Link for Pallet Fork..... | 9.6 |
| Aluex Lifter for Roof Trusses..... | 9.7 |
| Lifter for Roof Trusses..... | 9.7 |
| Lightweight Spreader Beams..... | 9.8 |
| Spreader Beams..... | 9.9 |
| Modular Spreader Beams..... | 9.10 |
| Possible Applications..... | 9.11 |
| Big Bag Lifting Yoke..... | 9.12 |
| Steel Driving Plate Clamp..... | 9.12 |
| Lifting Basket & Rescue Basket..... | 9.13 |
| Man basket..... | 9.14 |
| Stabilizer Pads - Round..... | 9.14 |
| Stabilizer Pads - Square..... | 9.15 |

Indhold

| | |
|------------------------------------|------|
| Pallegaffel Standard 1-3 Tons..... | 9.4 |
| Pallegaffel 2-3 Tons - TIPG..... | 9.5 |
| Quick Ophæng for Pallegaffel..... | 9.6 |
| Aluex Løfteålg til Tagspær..... | 9.7 |
| Løfteålg til Træspær..... | 9.7 |
| Letvægts Krydsålg..... | 9.8 |
| Krydsålg - Helikopterålg..... | 9.9 |
| Modulopbygget Løfteålg..... | 9.10 |
| Mulige Konfigurationer..... | 9.11 |
| Big Bag Løfteålg..... | 9.12 |
| Kørepladetang..... | 9.12 |
| Løftekurv & Redningskurv..... | 9.13 |
| Mandskabskurv..... | 9.14 |
| Støttebensplader - Rund..... | 9.14 |
| Støttebensplader - Firkant..... | 9.15 |



Pallet Fork Standard 1-3 Tons

Adjustable pallet fork with hook or rotator

- **Application:** Lifting, transporting, positioning palletized goods
- **Lifting points:** 3 lifting points for a better balancing point
- **Material:** High-tensile steel
- **Features:** Adjustable ground clearance and a spring lock on the forks, which are adjustable in width
- **Option:** Forklift pockets
- **Marking:** WLL and CE marking
- **Note:** Supplied with suspensions for hooks or rotators.



Pallegaffel Standard 1-3 Tons

Justerbar pallegaffel med krog eller rotator


- **Anvendelse:** Løft, transport, positionering af palleterede varer
- **Løftepunkter:** 3 løftepunkter for bedre balance
- **Materiale:** Højstyrkestål
- **Funktioner:** Stilbar frihøjde og fjederlås på gafferne der er justerbare i bredden
- **Valgmulighed:** Trucklommer
- **Mærkning:** WLL og CE mærket
- **Note:** Leveres med ophæng for krog eller rotator

PG 22-3 MS Max 2T

Last ved H = 1120 - 1720 mm Max 2000 kg
 Last ved H = 1870 mm Max 1300 kg

PG 23-3 MS Max 3T

Last ved H = 1335 - 2135 mm Max 3000 kg
 Last ved H = 2250 mm Max 1700 kg
 Last ved H = 2435 mm Max 400 kg

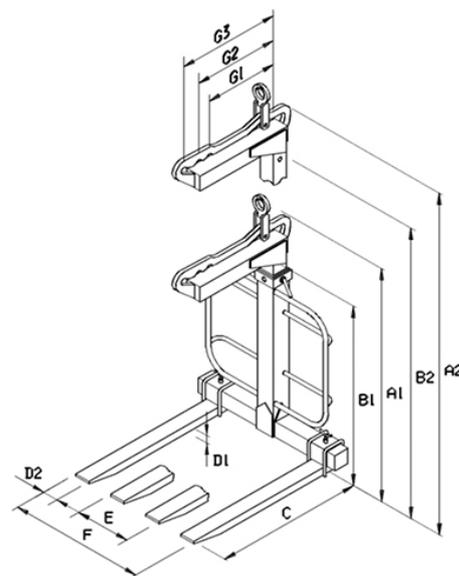


| Art. No. | Type | Max load kg | Dimensions mm | | | | | | | | | | | | | Weight kg |
|-----------|--------------|---------------------|---------------|------|----------------------|------|----------------------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | Fork (C) | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | G1 | G2 | G3 | | |
| 0901 0001 | PG 21-2 800 | 1000 | 800 | 1210 | | 950 | | 25 | 80 | | 550 | 310 | 405 | | 55 | |
| 0901 0002 | 22-3 MS 1000 | 2000 1300 | 1000 | 1530 | 2120 2270 | 1120 | 1720 1870 | 35 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 165 | |
| 0901 0003 | 22-3 MS 1200 | 2000 1300 | 1200 | 1530 | 2120 2270 | 1120 | 1720 1870 | 35 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 175 | |
| 0901 0004 | 22-3 M 900 | 2000 1300 | 900 | 1530 | 2120 2270 | 1120 | 1720 1870 | 35 | 50 | 220 | 980 | 450 | 535 | 650 | 165 | |
| 0901 0005 | 23-3 MS 1000 | 3000 1700 400 | 1000 | 1735 | 2535 2650 2835 | 1335 | 2135 2250 2435 | 40 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 215 | |
| 0901 0006 | 23-3 MS 1200 | 3000 1700 400 | 1200 | 1735 | 2535 2650 2835 | 1335 | 2135 2250 2435 | 40 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 230 | |
| 0901 0007 | 23-3 M 900 | 3000 1700 400 | 900 | 1735 | 2535 2650 2835 | 1335 | 2135 2250 2435 | 40 | 50 | 220 | 980 | 450 | 535 | 650 | 215 | |

Pallet Fork 2-3 Tons - TIPG

Adjustable telescopic pallet fork for handling standard and insulation

- **Application:** Lifting, transporting, positioning goods and insulation
- **Lifting points** 3 lifting points for a better balancing point
- **Material:** High-tensile steel
- **Features:** Telescopic extension gives 2700 mm extra free height, adjustable ground clearance, and spring-locked, width-adjustable forks
- **Option:** Forklift pockets
- **Marking:** WLL and CE marking
- **Note:** Supplied with suspensions for hooks or rotators.

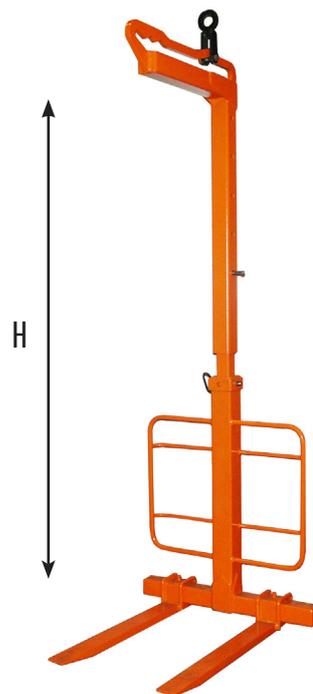

Pallet fork for insulation
Type 23-3MS TIPG-3

Pallegaffel 2-3 Tons - TIPG

Justerbar teleskopisk pallegaffel til håndtering af standard og isolering

- **Anvendelse:** Løft, transport, positionering af varer og isolering
- **Løftepunkter:** 3 løftepunkter for bedre balance
- **Materiale:** Højstyrkestål
- **Funktioner:** Teleskopisk forlængelse giver 2700 mm ekstra frihøjde, justerbar frihøjde og fjederlåste, breddejusterbare gafler
- **Valgmulighed:** Trucklommer
- **Mærkning:** WLL og CE mærket
- **Note:** Leveres med ophæng for krog eller rotator


PG 22-3 MS Max 2T

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Last ved H = 1120 - 1720 mm | Max | 2000 kg |
| Last ved H = 1870 mm | Max | 1300 kg |
| Last ved H = 2700 mm | Max | 530 kg (med TIPG-2) |

PG 23-3 MS Max 3T

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Last ved H = 1335 - 2135 mm | Max | 3000 kg |
| Last ved H = 2250 mm | Max | 1700 kg |
| Last ved H = 2435 mm | Max | 400 kg |
| Last ved H = 2700 mm | Max | 530 kg (med TIPG-3) |

Forklift pockets/Trucklommer
Art. No. 0930 0301

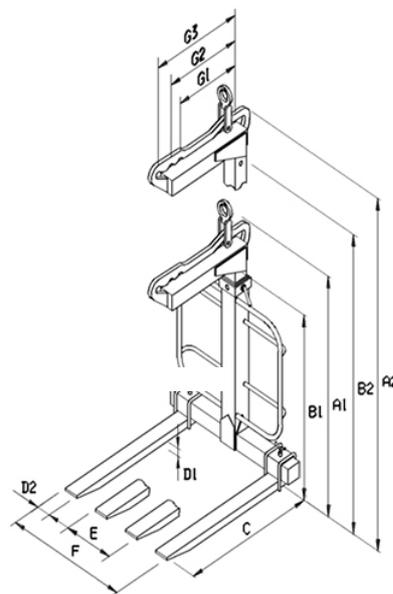


| Art. No. | Type | Max load kg | Dimensions mm | | | | | | | | | | | | | Weight kg |
|-----------|---------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | Fork (C) | A1 | A2 | B1 | B2 | D1 | D2 | E | F | G1 | G2 | G3 | | |
| 0902 0001 | 22-3 MS TIPG-1000 | 2000 | 1000 | 1530 | 2120 | 1120 | 1720 | 35 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 180 | |
| | | 1300 | | | 2270 | | | | | | | | | | | 1870 |
| | | 530 | | | 3100 | | | | | | | | | | | 2700 |
| 0902 0002 | 22-3 MS TIPG-21200 | 2000 | 1200 | 1530 | 2120 | 1120 | 1720 | 35 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 190 | |
| | | 1300 | | | 2270 | | | | | | | | | | | 2265 |
| | | 530 | | | 3100 | | | | | | | | | | | 2700 |
| 0902 0003 | 23-3 MS TIPG-3 1000 | 3000 | 1000 | 1735 | 2530 | 1335 | 2135 | 40 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 240 | |
| | | 1700 | | | 2650 | | | | | | | | | | | 2250 |
| | | 400 | | | 2835 | | | | | | | | | | | 2435 |
| | | 530 | | | 3100 | | | | | | | | | | | 2700 |
| 0901 0007 | 23-3 MS TIPG-3 1200 | 3000 | 1200 | 1735 | 2535 | 1335 | 2135 | 40 | 100 | 380 | 1000 | 450 | 535 | 650 | 255 | |
| | | 1700 | | | 2650 | | | | | | | | | | | 2250 |
| | | 400 | | | 2835 | | | | | | | | | | | 2435 |
| | | 530 | | | 3100 | | | | | | | | | | | 2700 |



Quick Link for Pallet Fork

Fast, safe attachment and detachment of pallet forks


- **Application:** Mounted links for fast, safe attachment and detachment of pallet fork (9.4 - 9.5)
Suspension with 1 lifting point
- **Material:** High-tensile steel
- **Durability:** Less wear on the pallet fork and crane
- **Marking:** WLL and CE marking
- **Note:** No need to climb the truck's truck bed and the crane can easily be parked

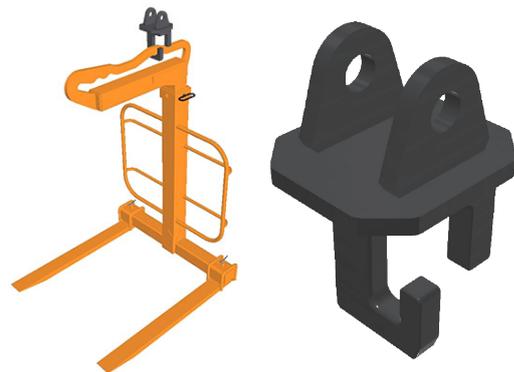

Quick Ophæng for Pallegaffel

Hurtig og sikker montering og afmontering af pallegaffler

- **Anvendelse:** Aftageligt ophæng til hurtig, sikker fastgørelse og afmontering af pallegaffel (9.4 - 9.5)
Ophæng med 1 løftepunkt.
- **Materiale:** Højstyrkestål
- **Holdbarhed:** Mindre slid på pallegaffel og kran
- **Mærkning:** WLL og CE mærket
- **Note:** Slip for at kravle op på lastbilens lad og kranen kan nemt pakkes sammen

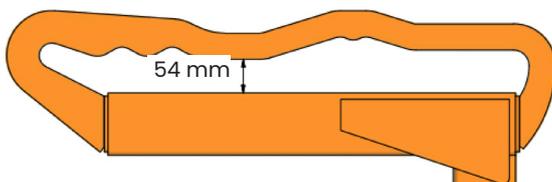

If the dimension is 54 mm \pm 1 mm use Quick Link. Quick Link HIGH must be for dimensions 57–62 mm / Såfremt målet er 54mm \pm 1mm skal Quick Link anvendes. Quick Link HIGH skal anvendes til 57- 62 mm

| Art. No. | Type | Axl dia. mm | Pin dia. mm | Pallet fork type |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 0901 1001 - 5025 | Quick Link HIGH | 50 | 25 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 5030 | Quick Link HIGH | 50 | 30 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 5925 | Quick Link HIGH | 59 | 25 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 5930 | Quick Link HIGH | 59 | 30 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 6925 | Quick Link HIGH | 69 | 25 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 6930 | Quick Link HIGH | 69 | 30 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 7830 | Quick Link HIGH | 78 | 30 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1001 - 7835 | Quick Link HIGH | 78 | 35 | 22-3MS -> 2018 |
| 0901 1002 - 5025 | Quick Link | 50 | 25 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 5030 | Quick Link | 50 | 30 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 5925 | Quick Link | 59 | 25 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 5930 | Quick Link | 59 | 30 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 6925 | Quick Link | 69 | 25 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 6930 | Quick Link | 69 | 30 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 7830 | Quick Link | 78 | 30 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |
| 0901 1002 - 7835 | Quick Link | 78 | 35 | 23-3MS + 22-3MS -> 2018 > |

Aluex Lifter for Roof Trusses


Lift roof trusses in a safe and efficient way

- **Application:** Lifting and positioning for roof trusses
- **Material:** Steel
- **Finish:** Painted
- **Max Load:** 1 ton
- **Marking:** WLL and CE marking
- **Note:** Automatic release when the lifted item is in the right position


Aluex Løfteåg til Tagspær

Løft tagspær på en sikker og effektiv måde

- **Anvendelse:** Løft og positionering af tagspær
- **Materiale:** Stål
- **Overflade:** Malet
- **Maks. belastning:** 1 ton
- **Mærkning:** WLL og CE mærket
- **Note:** Automatisk frigivelse, når det løftede emne er i den rigtige position

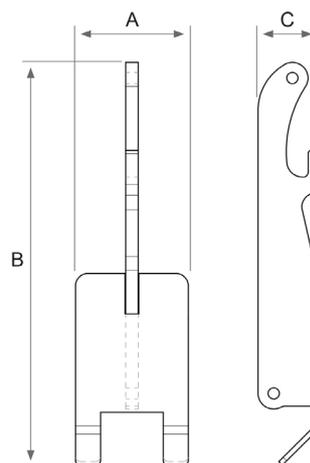

| Art. Nr. | Dimensions mm | | | CAP. kg | Weight kg |
|------------|---------------|-----|-----|---------|-----------|
| | A | B | C | | |
| 09 11 0001 | 180 | 650 | 100 | 1000 | 12 |

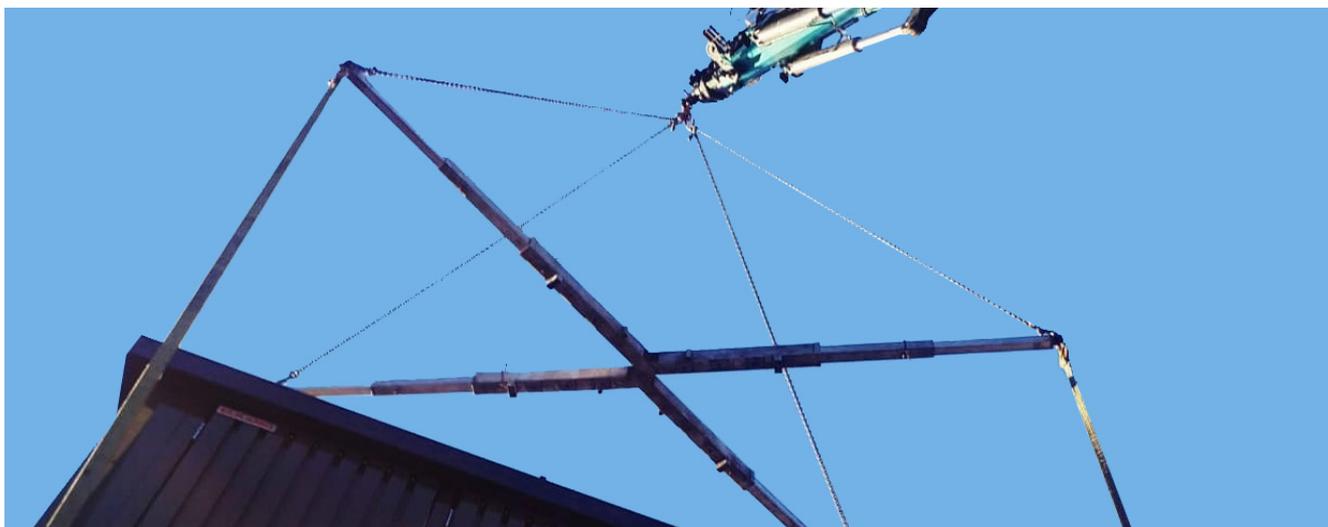


Spreader Beam A10



Lightweight Spreader Beams

Lightweight adjustable aluminium spreader beams




- **Application:** Ideal for lifting boats, construction equipment, or other heavy loads
- **Features:** Different length and width setting
- **Material:** Lightweight aluminium
- **Marking:** WLL and CE marking
- **Note:** Min. length: 2,44 mtr when collapsed

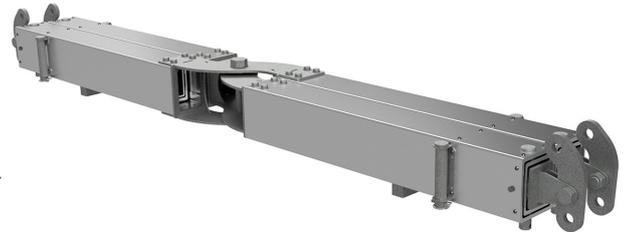

Letvægts Krydsåg

Letvægts justerbare sprederbjælker i aluminium

- **Anvendelse:** Ideel til at løfte både, entreprenørustyr eller andre tunge læs
- **Funktioner:** Forskellig længde- og breddeindstilling
- **Materiale:** Letvægts aluminium
- **Mærkning:** WLL og CE mærket
- **Note:** Min. længde: 2.4v45 m. sammenklappet

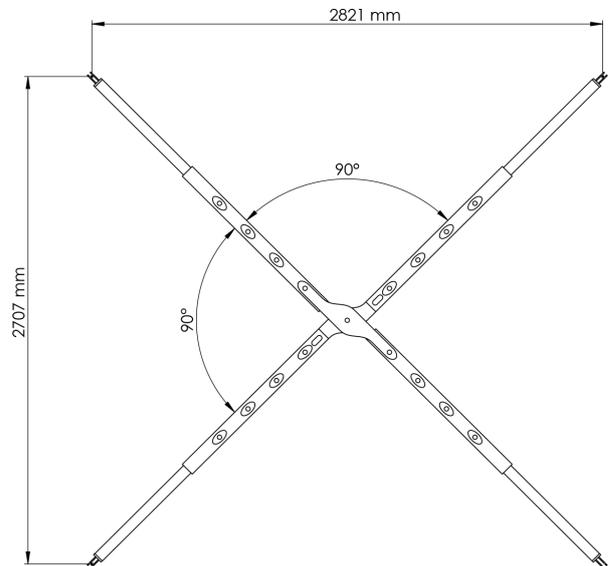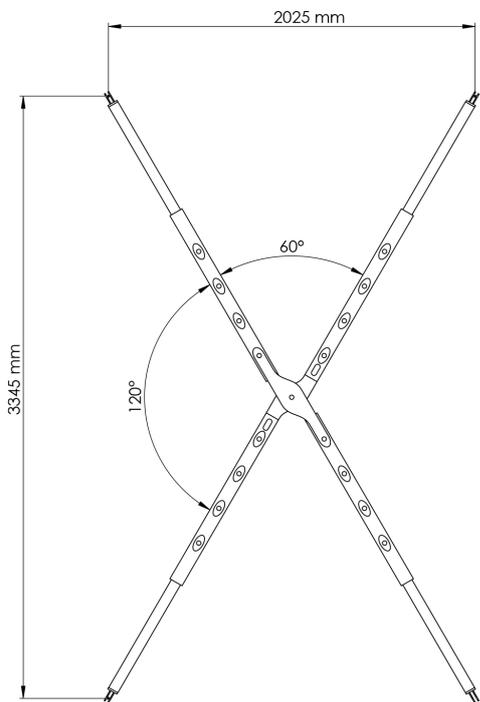

Model: A5
Max load: 5 ton
Material: Aluminium

| Art. No. | Type | Extensions | Max load ton | A - Min. length mm | B - Max. length mm | Max. Span | Weight kg |
|-----------|------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 0903 0200 | A5 | 2 | 5 | 2445 | 3910 | 3345 | 35 |
| 0903 0201 | A10 | 2 | 10 | 2550 | 3910 | 3345 | 45 |
| 0903 0202 | A10+ | 2 | 10 | 2536 | 5400 | 4576 | 75 |
| 0903 0203 | A18+ | 2 | 18 | 2510 | 5234 | 4450 | 138 |

Spreader Beams

Foldable, adjustable spreader beams with a wide span



- **Application:** Lifting of boats, scavengers, pavilions and other items that require gentle lifting
- **Features:** Adjustable spreader beams, lockable in 5 positions
- **Material:** Hot dip galvanized
- **Marking:** WLL and CE marking
- **Note:** Min. length: 2,41 mtr when collapsed



Krydsåg - Helikopteråg

Sammenklappelige, justerbare spredebjælker med bred spændvidde

- **Anvendelse:** Løft af både, skurvogne,, pavilloner og andre genstande, der kræver skånsom løftning
- **Funktioner:** Justerbare krydsåg, der kan låses i 5 positioner
- **Materiale:** Varmgalvaniseret
- **Mærkning:** WLL og CE mærket
- **Note:** Min. længde: 2.41 m. sammenklappet

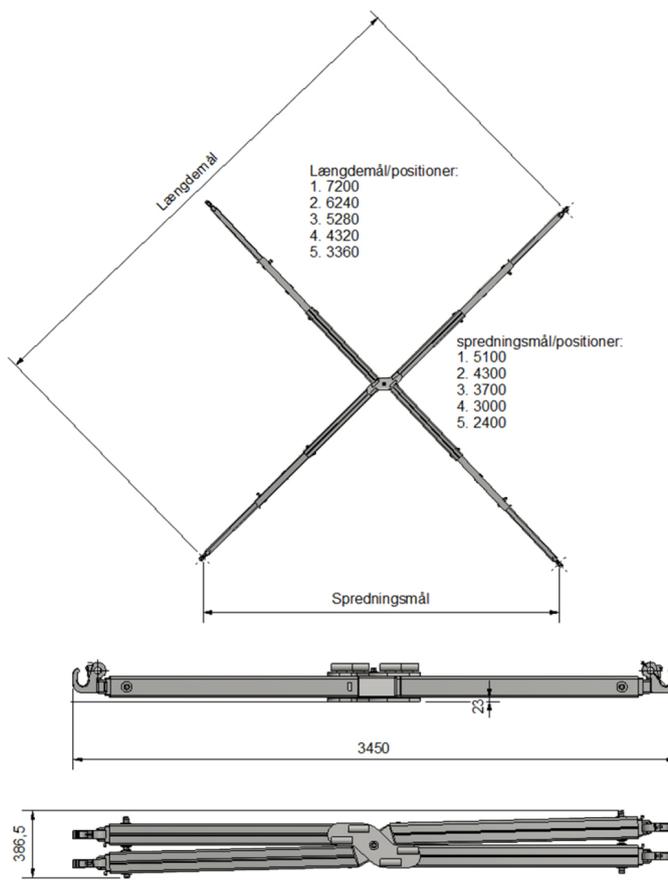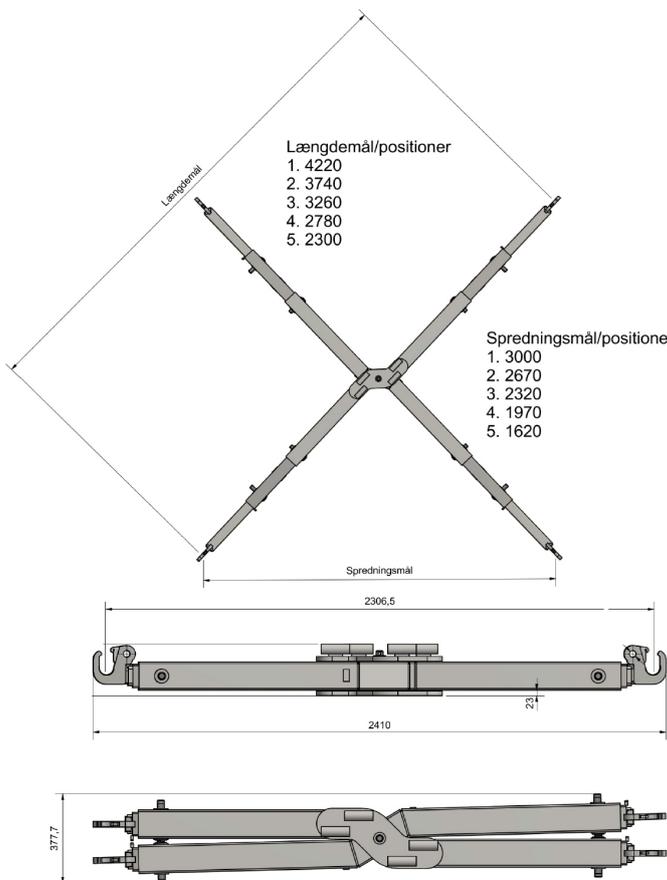

| Art. No. | Type | Extensions | Max load ton | Min. length | Max. length | Max. Span | Hole dia. for shackles | Weight kg |
|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
| 09 03 0001 | T3000 10 T | 2 | 10 | 2410 | 4240 | 3000 | ø26 | 225 |
| 09 03 0002 | T3000 15 T | 2 | 15 | 2410 | 4240 | 3000 | ø29 | 230 |
| 09 03 0102 | T5100 15 T | 2 | 15 | 3450 | 7200 | 5100 | ø29 | 300 |
| 09 03 0104 | T5100 25 T | 2 | 25 | 3450 | 7200 | 5100 | ø40 | 340 |



Modular Spreader Beams

Do you need mobility and versatility in your movement of huge loads?

With these spreader beams, you have a complete modular range that allows for assembly on the spot, one or multiple spreader beams of 1 to 36 m long and with 9 to 1350 tons capacity.

- Reduced size and weight, that eases and reduces transportation, storage and installation costs
- Replaces a whole range of spreader beams
- It is a modular system, you just have to add or remove sections in order to have a new spreader beam adjusted to your needs for any lifting work

Modulopbygget Løfteåg

Har du brug for mobilitet og fleksibilitet i din håndtering af store læs af ting?

Med disse løfteåg har du en komplet modulær serie, der gør det muligt at samle et eller flere løfteåg på stedet, fra 1 til 36 m lang og med en kapacitet på 9 til 1350 tons.

- Reduceret størrelse og vægt, der letter og reducerer omkostninger til transport, opbevaring og installation
- Erstatte en hel række af løfteåg
- Det er et modulopbygget system, du skal bare tilføje eller fjerne sektioner for at få et nyt løfteåg, der er tilpasset dit behov for løft

The basic finishing of our products consists of Sa 2.5 sandblasting according to ISO 8501-1 standards. One layer of zinc phosphate epoxy primer with a thickness of 50 microns and two layers of polyurethane enamel colour RAL 1028. Other grades on request.

We have obtained DNV-GL quality certification for our Spreader Beams from 9 tons to 1350 tons of load, a requirement that proves that we work with the highest quality standards.


- Certificates DNV
- DNV GL standard DNVGL-ST-0378 (Standard for offshore and platform lifting appliances)
- DNV GL standard DNVGL-ST-0377 (Standard for shipboard lifting)

Den grundlæggende efterbehandling af vores produkter består af Sa 2.5 sandblæsning i henhold til ISO 8501-1 standarder. Et lag zinkfosfat epoxy primer med en tykkelse på 50 mikron og to lag polyurethan-emalet farve RAL 1028. Andre kvaliteter på forespørgsel.

Vi har opnået DNV-GL kvalitetscertificering for vores løfteåg fra 9 ton til 1350 ton belastning, et krav, der viser, at vi arbejder med de højeste kvalitetsstandarder.


- Certifikater DNV
- DNV GL standard DNVGL-ST-0378 (Standard for offshore og platform hejsemidler)
- DNV GL standard DNVGL-ST-0377 (Standard til løft ombord på skibe)

Possible Applications / Mulige Konfigurationer

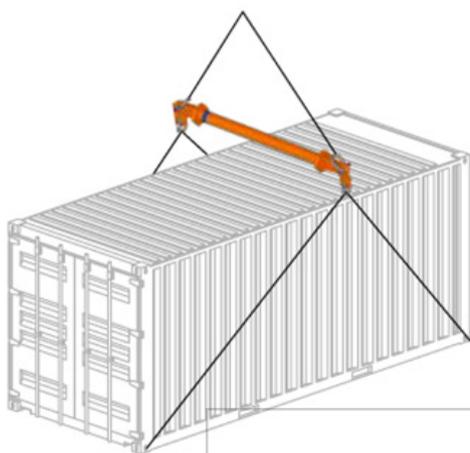

Lifting of containers with only 1 spreader and lateral twistlocks

Løft af container med kun 1 løfteåg og tværgående twistlocks

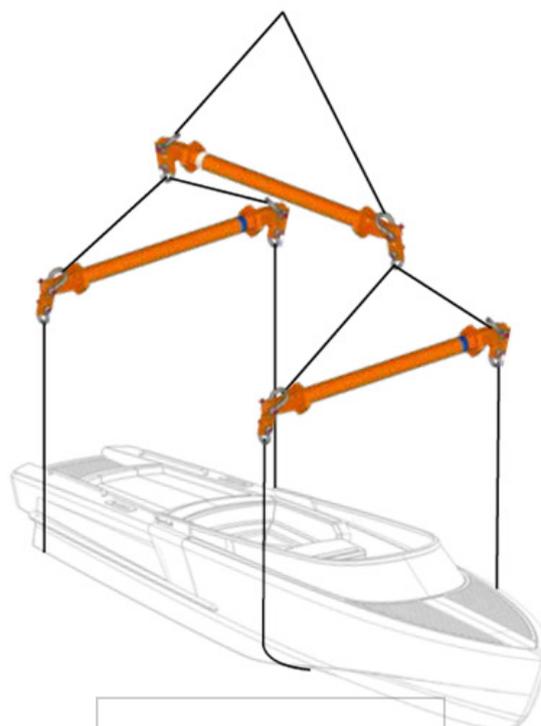


Lifting of any kind of load without superficial damages or twittings

Løft af enhver form for last uden skader eller tvittings



Lifting with vertical twistlocks

Løft med vertikale twistlocks

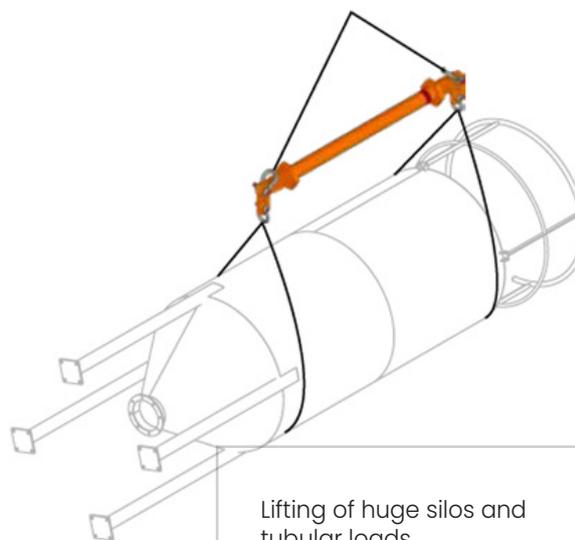

Lifting of huge silos and tubular loads

Løft af store siloer og rør



Big Bag Lifting Yoke

Big bag lifting yoke with fixed suspension point for forklift or crane

- **Application:** Handling BIG BAG with a truck or with a crane hook
- **Material:** Steel
- **Features:** Equipped with a security solution that ensures that the yoke does not slide off the forklift
- **Marking:** WLL and CE marking



Big Bag Løfteåg

Big bag løfteåg med fast ophængspunkt til gaffeltruck eller kran

- **Anvendelse:** Håndtering af BIG BAG med lastbil eller krankrog
- **Materiale:** Stål
- **Funktioner:** Udstyret med en sikkerhedsløsning, der sikrer mod at åget skrider af truck
- **Mærkning:** WLL og CE mærket

| Art. No. | Max load ton | pallet pockets inside | Dimensions - mm | | | | Weight kg |
|-----------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | width c/c hook | Length c/c hook | centerlift Ø | Hook opening | |
| 0904 0001 | 2.5 | 65x165 | 800 | 800 | 60 | 30 | 58 |

Steel Driving Plate Clamp

Steel Driving Plate Clamp for mounting on a crane

- **Application:** Handling BIG BAG with a truck or with a crane hook
- **Mounting flange:** 140x140xØ17
- **Note:** Enables one person to handle the steel driving plates easily and safely without leaving the crane's control unit



Kørepladetang

Kørepladetang til monteres på kran

- **Anvendelse:** Løft af køreplader
- **Monteringsflange:** 140x140xØ17
- **Note:** Gør det muligt for én person at håndtere kørepladerne let og sikkert uden at forlade kranens betjenings-aggregat



| Art. No. | Type | Max load ton | Weight kg |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| 0905 0001 | KPT 2500 | 2500 | 27 |

Lifting Basket & Rescue Basket

Man basket for temporary working at heights

- **Application:** Basket for temporary working at heights
- **Material:** Steel
- **Features:** Baskets up to 4 persons, convertible roof and metal container for tools. CPP-G4C rescue basket for emergency evacuation EN 14502-1
- **Marking:**
- **Note:** Before using the basket and crane, they have to be initially inspected



Løftekurv & Redningskurv

Mandskabskurv til midlertidigt arbejde i højden

- **Anvendelse:** Kurv til midlertidigt arbejde i højden
- **Materiale:** Stål
- **Funktioner:** Kurve til op til 4 personer, konvertibelt tag og metalbeholder til værktøj. CPP-G4C redningskurv til nødevakuering EN 14502-1
- **Mærkning:** EN 14502-1
- **Note:** Inden kurven og kranen tages i brug, skal de først inspiceres

CPP-R1C

CPP-G2C

CPP-G3C

CPP-G4C



| Art. No. | Model | Dimensions mm | Max number of people | capacity kg | Weight kg |
|-----------|---------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| 0912 0001 | CPP-R1C | 1000 Ø x 2340 H | 1 | 200 | 180 |
| 0912 0002 | CPP-G2C | 1400 x 1000 x 2320 H | 2 | 300 | 290 |
| 0912 0003 | CPP-G3C | 2000 x 1000 x 2320 H | 3 | 450 | 445 |
| 0912 0004 | CPP-G4C | 2250 x 1205 x 2320 H | 4 | 600 | 540 |

Other sizes on request / andre størrelser på forespørgsel



Stabilizer Pads – Round


FSBR stabilizer pads with a cut-out for hanging around the support leg

- **Application:** Protect floors, surfaces while improving safety and stability
- **Material:** Polyethylene
- **Durability:** Resistant to water, moisture and frost
- **Features:** Handle with a strong and flexible fiber rope
- **Note:** The plates' flexibility ensures optimal support even on slightly uneven surfaces

Støttebensplader – Rund

FSBR plader med udskæring til ophængning omkring støttebenet

- **Anvendelse:** Beskyt gulve, overflader, samtidig med at forbedrer sikkerheden og stabiliteten
- **Materiale:** Polyethylen
- **Holdbarhed:** Modstandsdygtig over for vand, fugt og frost
- **Funktioner:** Håndtag med kraftigt og smidigt fibertov
- **Note:** Pladernes smidighed sikrer også optimal understøttelse på let ujævne underlag

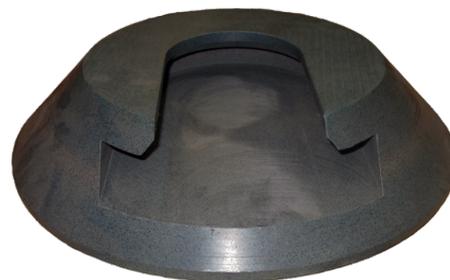

| Art. No. | Model | Dimension cm. | Capacity tons | Use for crane | | Weight kg |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| | | | | From Tm | To Tm | |
| 0907 0001 | FSBR 30x20 | Ø300 12/20 | 10 | 5 | 20 | 2.3 |
| 0907 0002 | FSBR 40x20 | Ø400 12/20 | 15 | 20 | 30 | 4.2 |
| 0907 0003 | FSBR 50x25 | Ø500 12/25 | 20 | 25 | 50 | 8.8 |
| 0907 0004 | FSBR 60x21 | Ø600 11/21 | 25 | 50 | 85 | 14.8 |

Stabilizer Pads – Square

Stabilizer Pads with non-slip surface and handle

- **Application:** Protect floors, surfaces while improving safety and stability
- **Material:** Plastic material (Polyethylene)
- **Durability:** Resistant to water, moisture and frost
- **Features:** Handle with a strong and flexible fiber rope
- **Note:** Provides optimal support on slightly uneven surfaces

Støttebensplader – Firkant

Støttebensplader med skridsikker overflade og håndtag

- **Anvendelse:** Beskyt gulve, overflader, samtidig med at forbedrer sikkerheden og stabiliteten
- **Materiale:** Plastmateriale (Polyethylen)
- **Holdbarhed:** Modstandsdygtig over for vand, fugt og frost
- **Funktioner:** Håndtag med kraftigt og smidigt fibertov
- **Note:** Giver optimal understøttelse på lettere ujævne underlag



| Art. No. | Model | Dimension cm. | Capacity tons | Use for crane | | Weight kg |
|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| | | | | From Tm | To Tm | |
| 0906 0001 | SBP 25-3 | 25x25x3 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 1.8 |
| 0906 0002 | SBP 30-4 | 30x30x4 | 9.0 | 8.0 | 16.0 | 3.5 |
| 0906 0003 | SBP 40-4 | 40x40x4 | 10.0 | 12.5 | 18.5 | 6.0 |
| 0906 0004 | SBP 50-4 | 50x50x4 | 12.0 | 18.0 | 23.0 | 10.0 |
| 0906 0005 | SBP 50-5 | 50x50x5 | 18.0 | 20.0 | 40.0 | 12.5 |
| 0906 0006 | SBP 50-6 | 50x50x6 | 20.0 | 22.0 | 50.0 | 15.0 |
| 0906 0007 | SBP 60-6 | 60x60x6 | 25.0 | 65.0 | 85.0 | 21.0 |
| 0906 0008 | SBP 70-6 | 70x70x6 | 30.0 | 80.0 | 100.0 | 29.0 |
| 0906 0009 | SBP 80-6 | 80x80x6 | 35.0 | 90.0 | 130.0 | 38.0 |

CERTNOS

When you buy your products and equipment from us, with a certificate, you get access to our database, where you can see all of your certificates.

CERTNOS

Når du køber dine produkter og udstyr med certifikat hos os, får du adgang til vores database, hvor du kan se alle dine certifikater.

